TDA3300

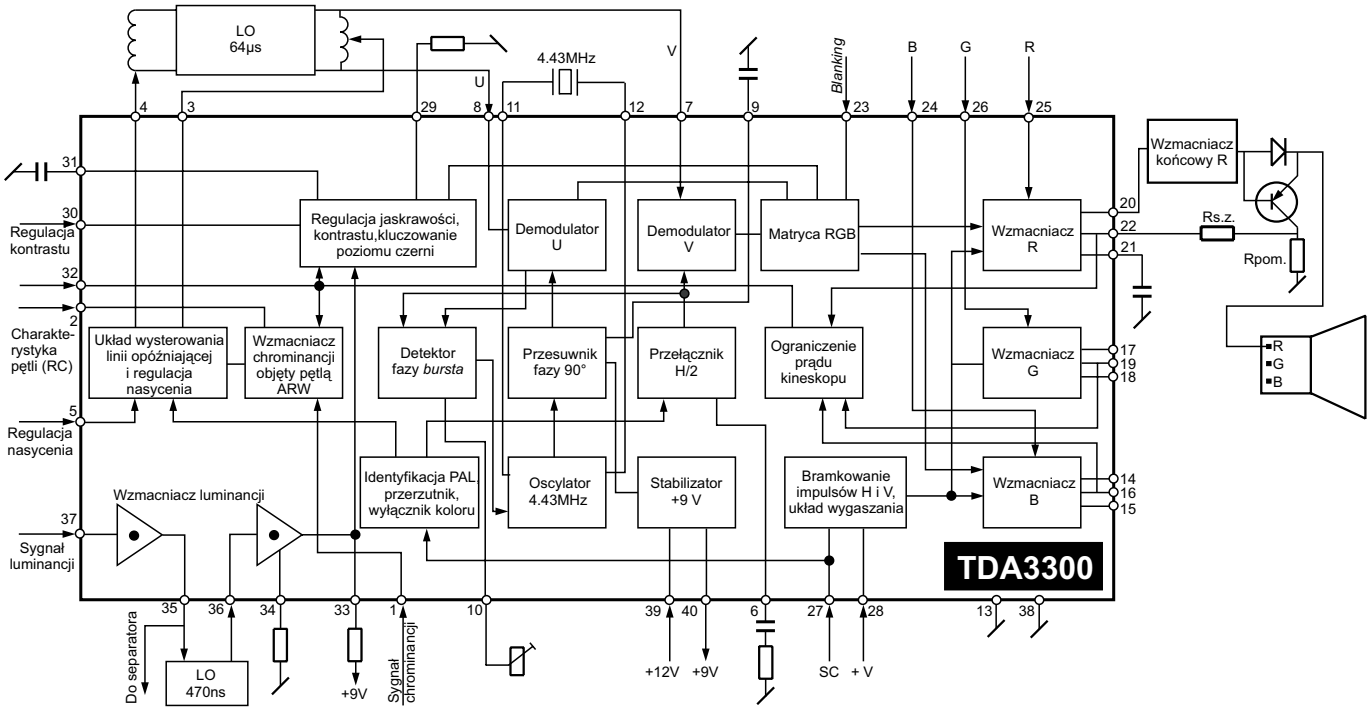
LO
64µs
4.43MHz
U
V
Blanking
B
G
R
Regulacja kontrastu
Charakte-rystyka pętli (RC)
Regulacja nasycenia
Sygnał luminancji
Regulacja jaskrawości, kontrastu,kluczowanie poziomu czerni
Demodulator U
Demodulator V
Matryca RGB
Wzmacniacz R
Wzmacniacz końcowy R
Rs.z.
Rpom.
Układ wysterowania linii opóźniającej i regulacja nasycenia
Wzmacniacz chrominancji objęty pętlą ARW
Detektor fazy bursta
Przesuwnik fazy 90°
Przełącznik H/2
Ograniczenie prądu kineskopu
Wzmacniacz G
Identyfikacja PAL, przerzutnik, wyłącznik koloru
Oscylator 4.43MHz
Stabilizator +9 V
Bramkowanie impulsów H i V, układ wygaszania
Wzmacniacz B
Wzmacniacz luminancji
TDA3300
Do separatora
LO
470ns
+9V
Sygnał chrominancji
+12V
+9V
SC
+ V