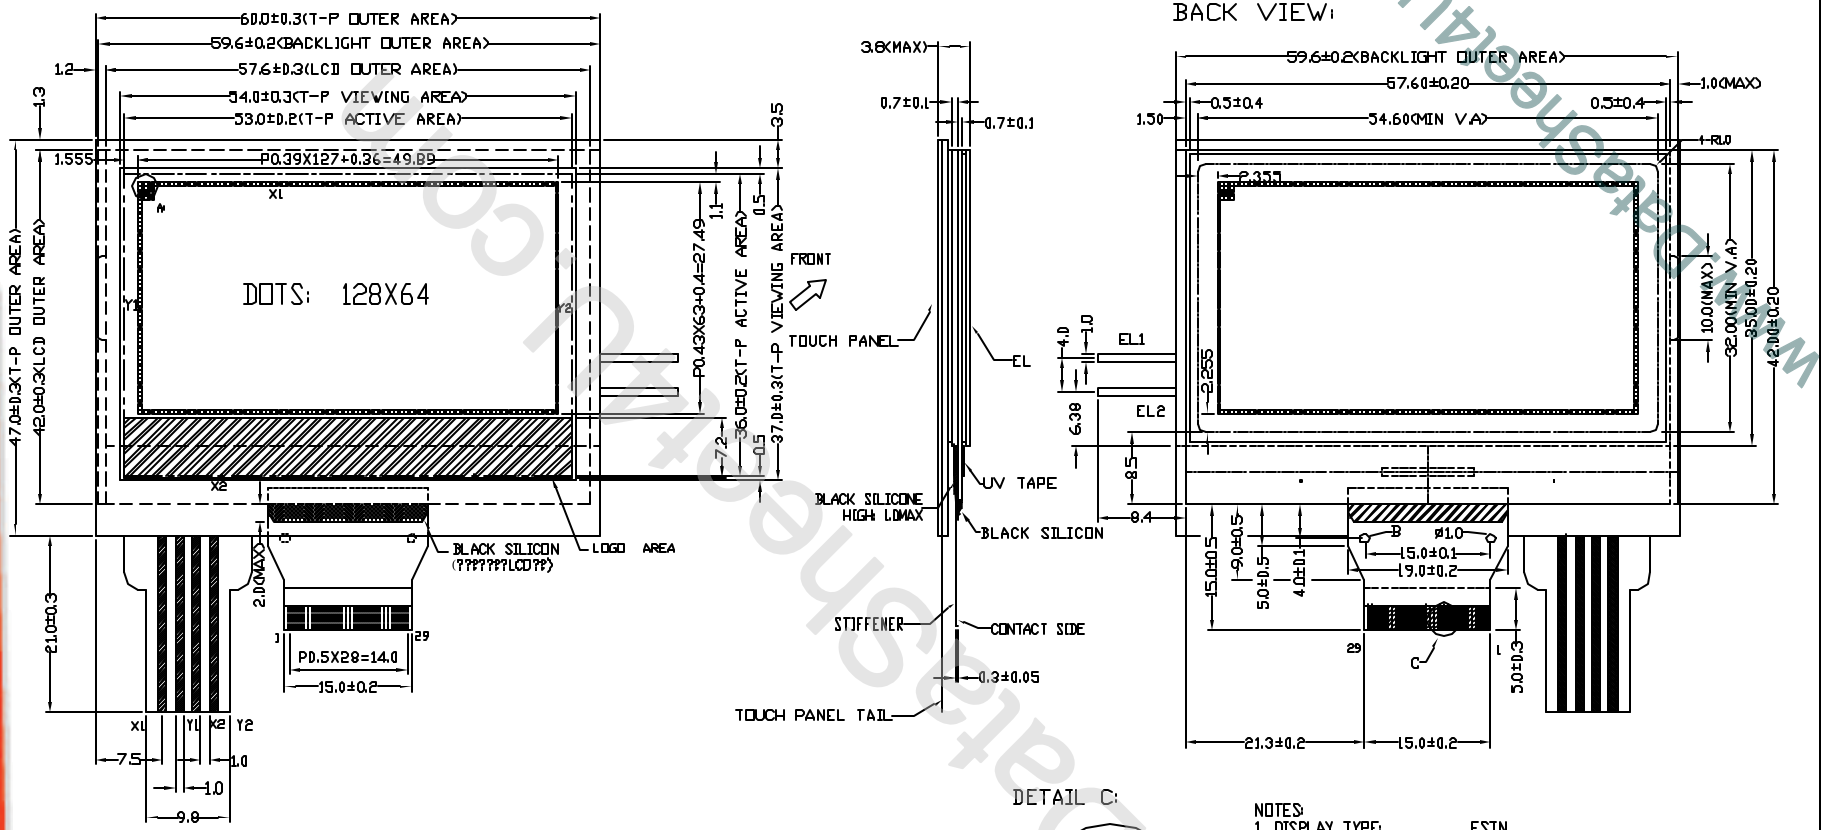

NO.	PIN	NO.	PIN	NO.	PIN
1	NC	11	C1-	21	D2
2	NC	12	C3+	22	D1
3	V0	13	VOUT	23	D0
4	V4	14	VSS	24	RDB
5	V3	15	VDD	25	WRB
6	V2	16	D7	26	RS
7	V1	17	D6	27	RESETB
8	C2-	18	D5	28	CSIB
9	C2+	19	D4	29	NC
10	C1+	20	D3		

NOTES:

1. DISPLAY TYPE:	FSTN
2. VIEWING DIRECTION:	6:00
3. POLARIZER MODE:	TRANSFLECTIVE/POSITIVE
4. DRIVE METHOD:	1/65 DUTY 1/9 BIAS
5. LCD OPERATING VOLTAGE:	9.5V VDD=2.6~3.0V
6. OPERATING TEMP.:	0°C~+50°C
7. STORAGE TEMP.:	-20°C~+60°C
8. IC:	S6B0724A01-B0CY
9. CONNECTION:	FPC
10. BACKLIGHT:	EL(OUTER AREA IS 59.6x35.0)
11. UNMARKED TOLERANCES:	±0.3mm
12. WITH TOUCH PANEL	
13. THE DETAILED LOGO IS DESCRIBED IN TOUCH PANEL'S DRAWING.	

TIAN-MA MICROELECTRONICS CO.

6/F., CASTIC Building, Shennan Road, Central, Shenzhen, China

DRAWN BY:	TITLE: TM12864LCBG2		
CHECKED BY:			SCALE:
APPROVED BY:	DWG NO: G-1		UNIT: mm
CONFIRMED BY:	DWG NAME: TM12864LCBG2G-1	SHEET NO:	OF

液晶之友 电话：020-33819057 Http://www.lcdfriends.com
www.DataSheet4U.com