

## TRIMMER CERMET



Xijing Hongxing


### Serie WIW1036 (3323) 6mm monogiro

#### Caratteristiche generali:

- Range di resistenza: da 10Ω a 2MΩ
- Tolleranza di resistenza: ± 10%
- Regolazione: 210° ±10%
- Tensione massima: 250V
- Potenza: 0,5W (70°C)
- Range di temperatura: -55°C +125°C
- Confezione: Tubo da 50pz.

#### 1036P regolazione verticale


VALORE	CODICE	VALORE	CODICE	VALORE	CODICE	VALORE	CODICE
100R	38 H100	1K	38 H1K	10K	38 H10K	100K	38 H100K
200R	38 H200	2K	38 H2K	20K	38 H20K	200K	38 H200K
500R	38 H500	5K	38 H5K	25K	38 H25K	500K	38 H500K
				50K	38 H50K	1M	38 H1M

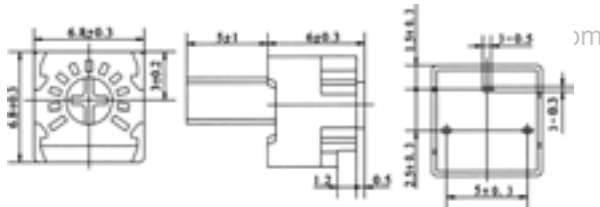

DataSheet4U.com

#### 1036W regolazione orizzontale

VALORE	CODICE	VALORE	CODICE	VALORE	CODICE	VALORE	CODICE
100R	37 H100	1K	37 H1K	10K	37 H10K	100K	37 H100K
200R	37 H200	2K	37 H2K	20K	37 H20K	200K	37 H200K
500R	37 H500	5K	37 H5K	50K	37 H50K	500K	37 H500K
						1M	37 H1M

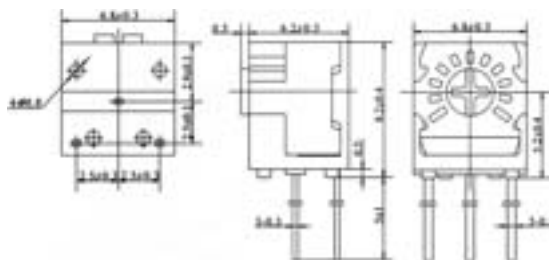

DataSheet4U.com

www.DataSheet4U.com







