


10A 45V $T_{jw}150^{\circ}\text{C}$ ショットキーバリアダイオード
Schottky Barrier Diode

Fully Molded similar to TO-220AC

FSQS10A045

仕様書
Specification日本インター株式会社
Nihon Inter Electronics Corporation

構造 ショットキーバリアダイオード
Construction Schottky Barrier Diode
用途 高周波整流用
Application High Frequency Rectification



■ 最大定格 MAXIMUM RATINGS $T_a=25^{\circ}\text{C}$: Unless otherwise specified

Item	Symbol	Condition	Max. Rated value	Unit
くり返しピーク逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		45	V
平均整流電流 Average rectified forward current	I_O	50Hz 正弦半波,抵抗負荷 $T_c=128^{\circ}\text{C}$ $V_{RM}=20\text{V}$ 50Hz half sine wave, Resistance load	10	A
実効順電流 R.M.S. forward current	I_{FRMS}		15.7	A
サージ順電流 Surge forward current	I_{FSM}	50Hz 正弦半波 1 サイクル 非くり返し 50Hz half sine wave 1cycle, non-repetitive	180	A
動作接合温度範囲 Operating junction temperature range	T_{jw}		$-40\sim+150$	$^{\circ}\text{C}$
保存温度範囲 Storage temperature range	T_{stg}		$-40\sim+150$	$^{\circ}\text{C}$
締付けトルク Mounting Torque	F_{tor}	推奨値 Recommended Value	0.5	N·m


■ 電氣的・熱的特性 ELECTRICAL/THERMAL CHARACTERISTICS

Item	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
ピーク逆電流 Peak reverse current	I_{RM}	$T_j=25^{\circ}\text{C}$ $V_{RM}=V_{RRM}$	—	—	600	μA
ピーク順電圧 Peak forward voltage	V_{FM}	$T_j=25^{\circ}\text{C}$ $I_{FM}=10\text{A}$	—	—	0.54	V
熱抵抗 Thermal resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部・ケース間 Junction to case	—	—	3.0	$^{\circ}\text{C/W}$
熱抵抗 Thermal resistance	$R_{th(c-f)}$	ケース・フィン間 Case to fin	—	—	1.5	$^{\circ}\text{C/W}$

順電圧特性 FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE

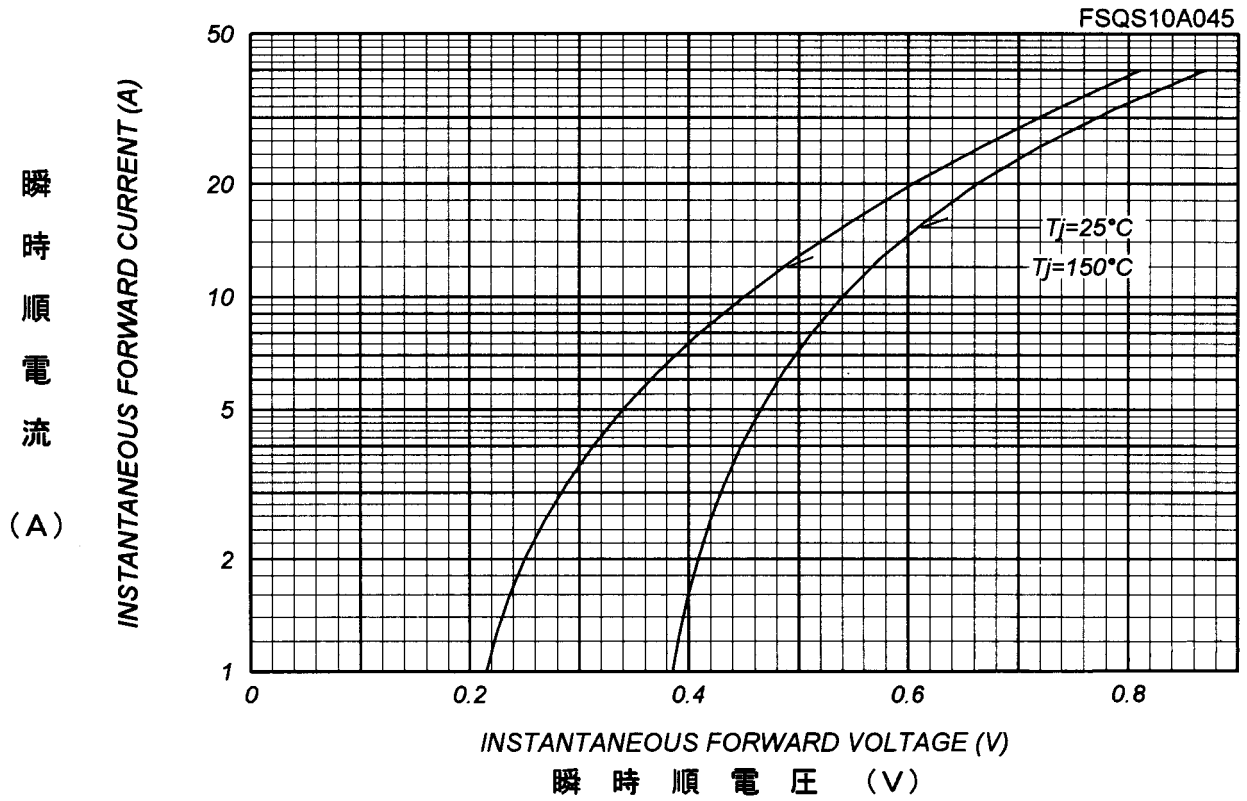

平均順電力損失特性 AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION

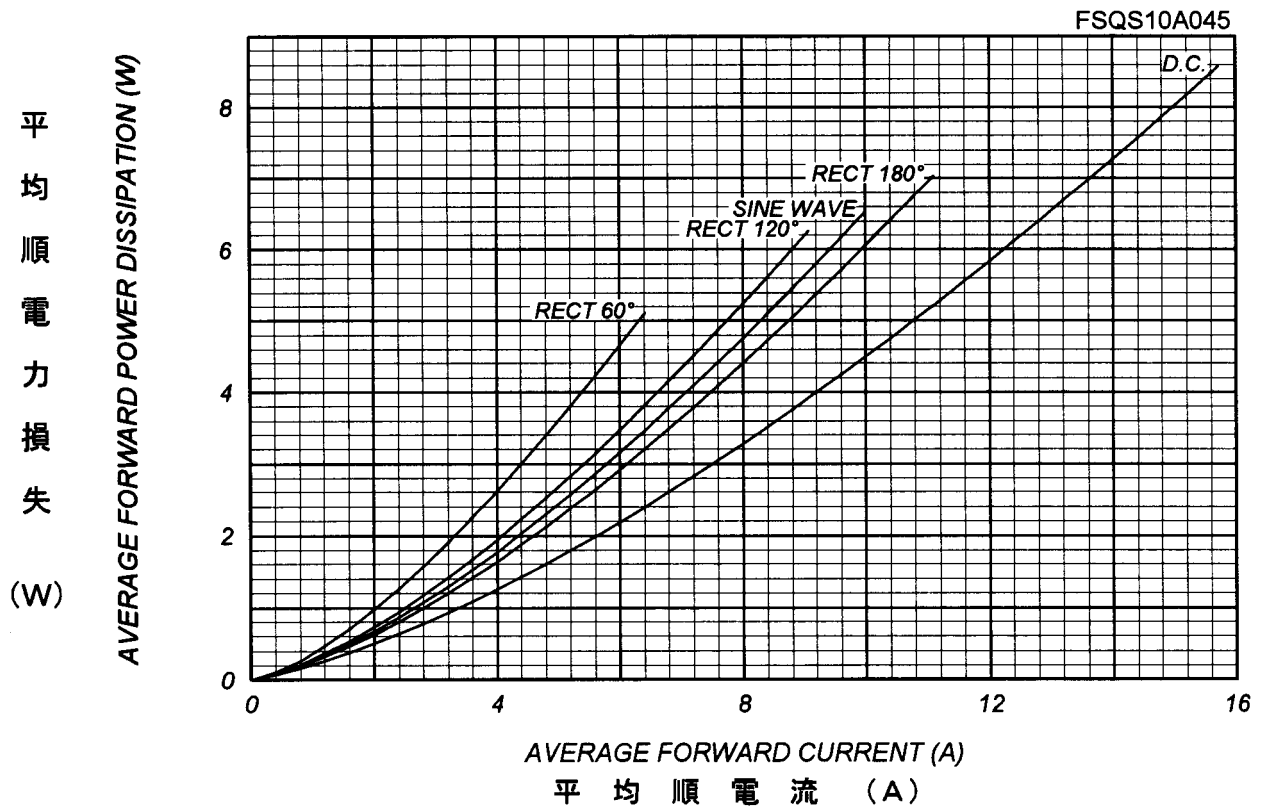


ピーク逆電流 — ピーク逆電圧特性
 PEAK REVERSE CURRENT VS. PEAK REVERSE VOLTAGE

$T_j = 150^\circ\text{C}$

FSQS10A045


ピーク逆電流
 (mA)
 PEAK REVERSE CURRENT (mA)

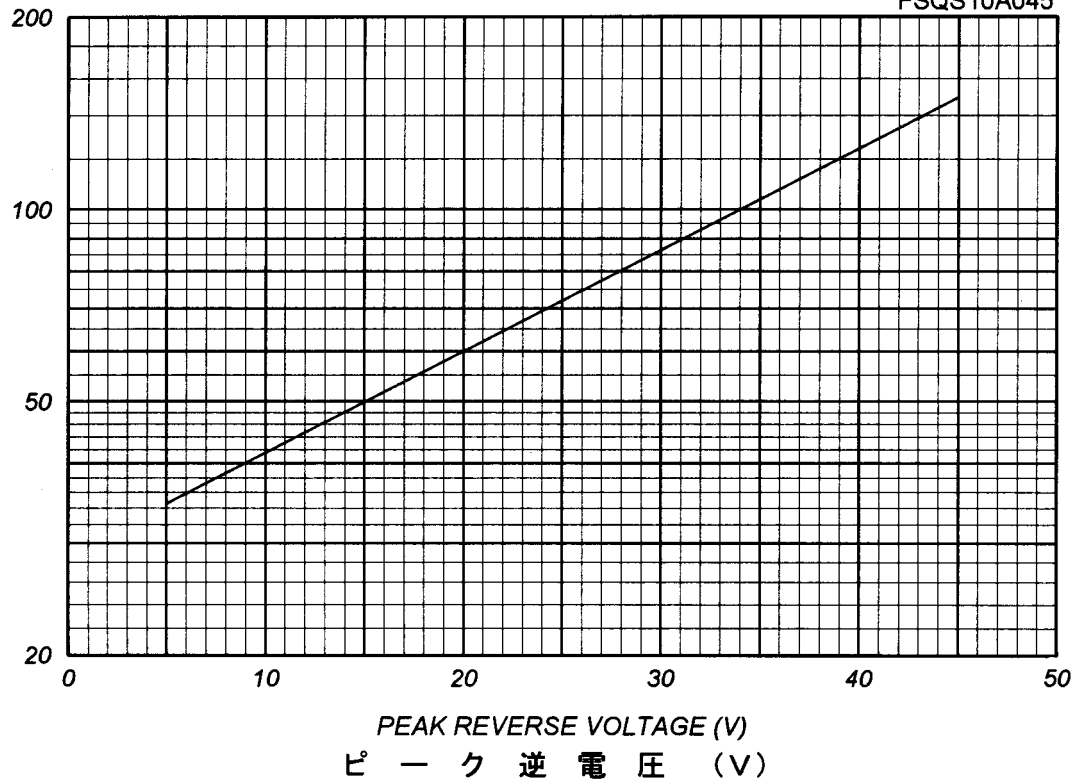


平均逆電力損失
 AVERAGE REVERSE POWER DISSIPATION

FSQS10A045

平均逆電力損失
 (W)
 AVERAGE REVERSE POWER DISSIPATION (W)

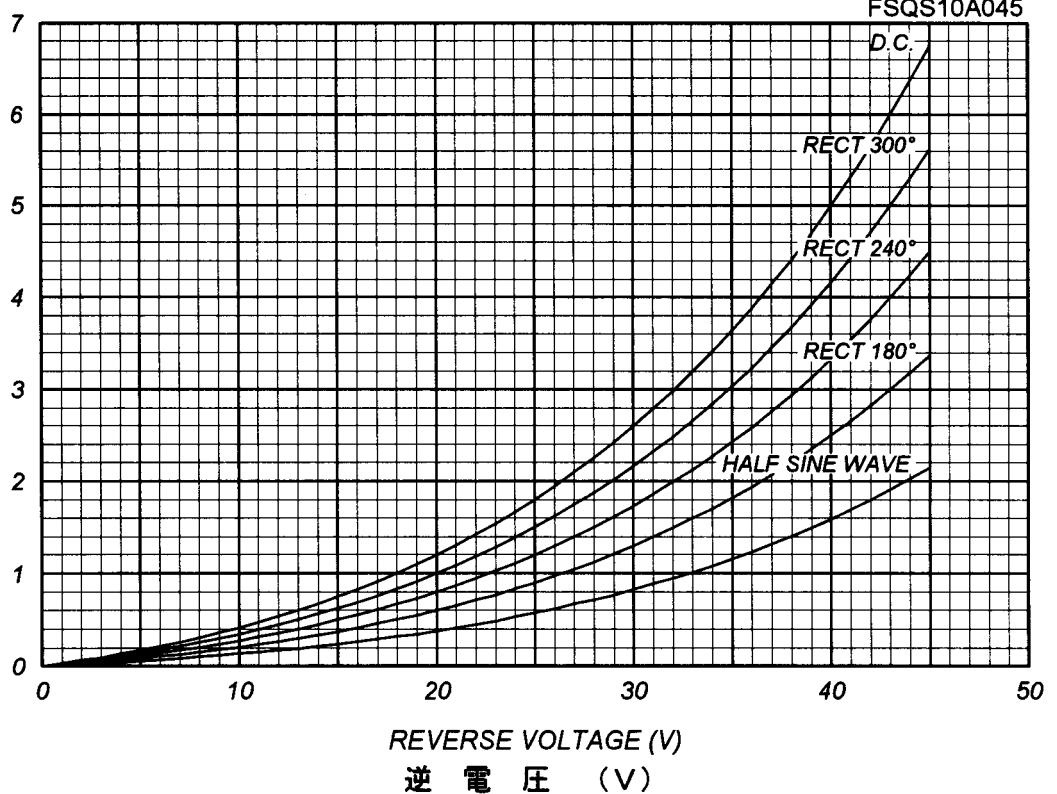




平均順電流－ケース温度定格 AVERAGE FORWARD CURRENT VS. CASE TEMPERATURE

$V_{RM}=20V$

FSQS10A045

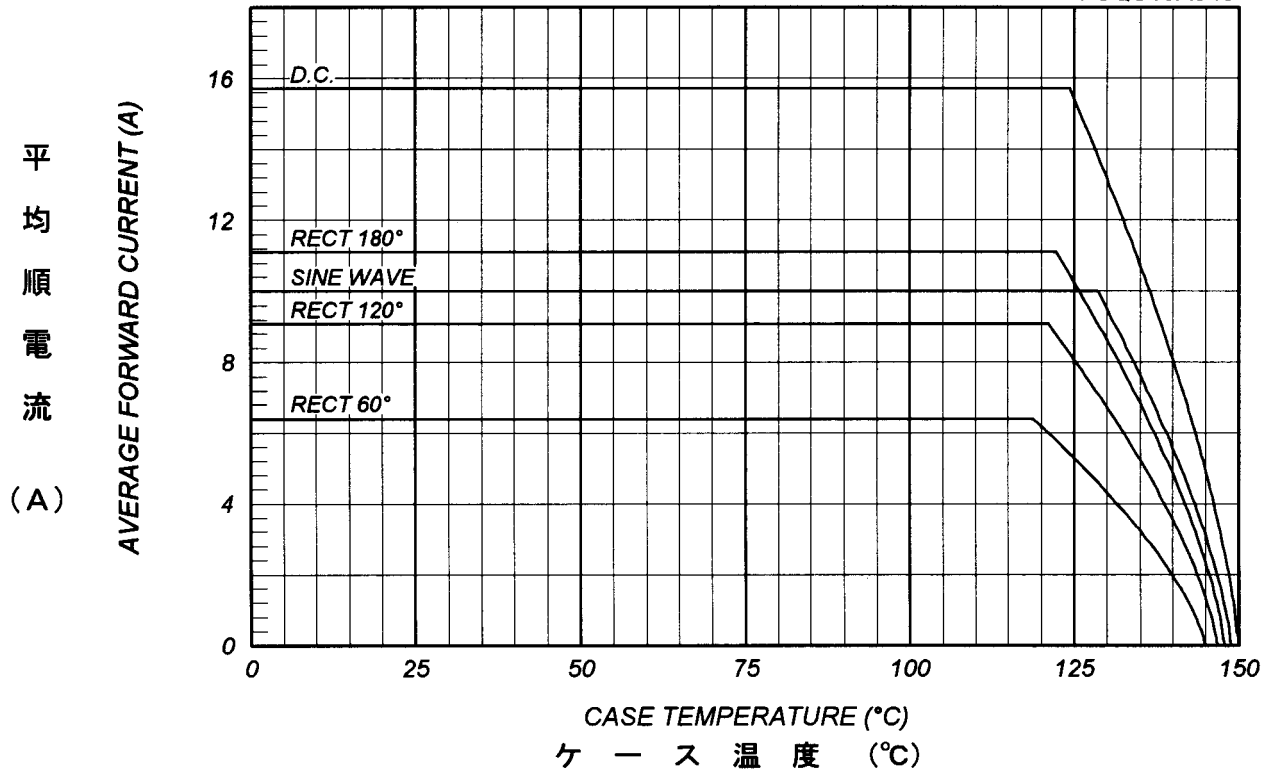


サージ順電流定格 SURGE CURRENT RATINGS

f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, No Load

FSQS10A045

サージ順電流 (A)
 (A)


SURGE FORWARD CURRENT (A)



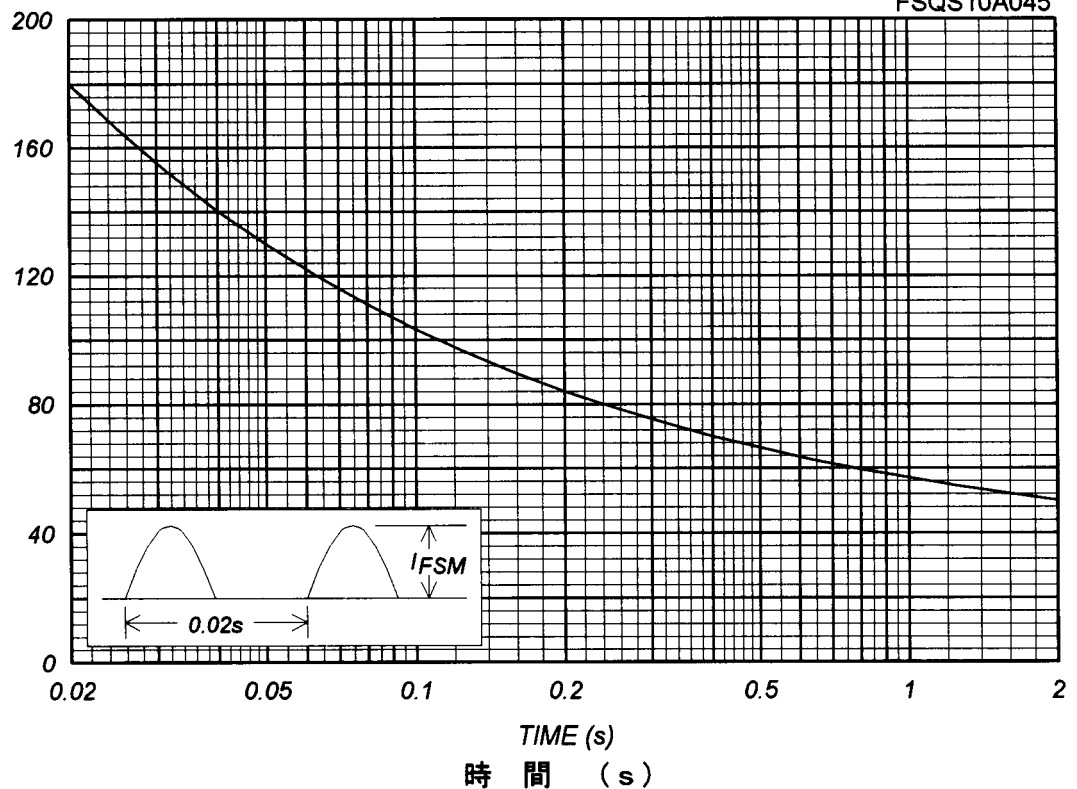


接 合 容 量 特 性
JUNCTION CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE

$T_j=25^{\circ}\text{C}$, $V_m=20\text{mV}_{\text{RMS}}$, $f=100\text{kHz}$, Typical Value

FSQS10A045

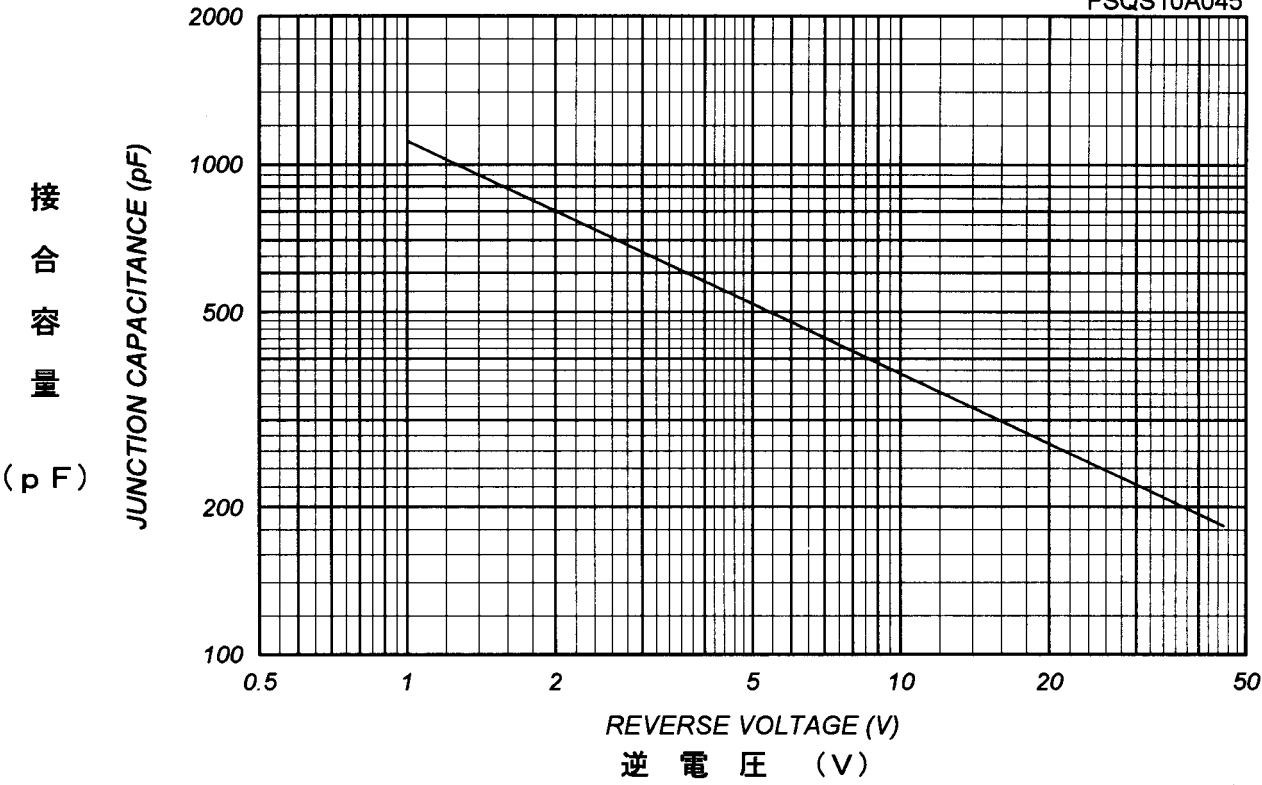

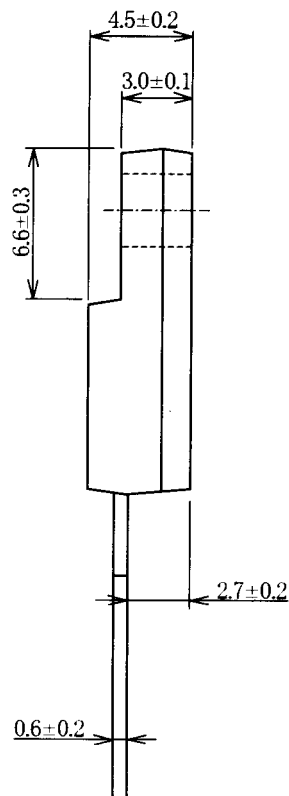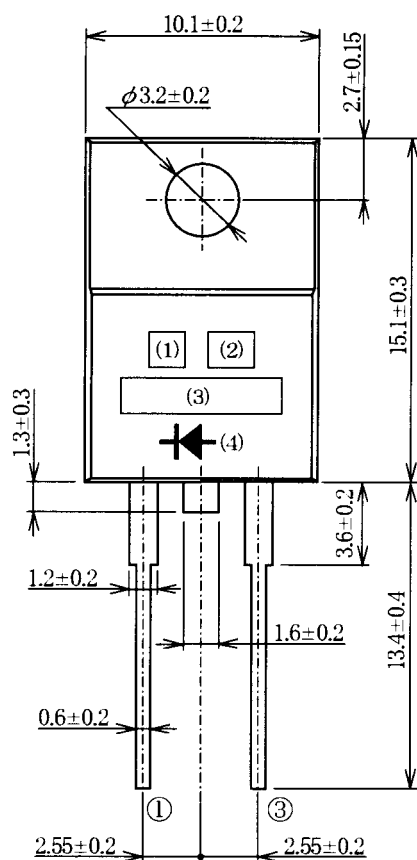

表示 Marking

- (1) 社名略マーク N Manufacturer's Mark N
 (2) ロット番号 Lot No.

製造年	西暦年代ノ下二桁ヲ表示スル												
製造月	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

(例) 2009年7月→9G

- (3) 型名 Type
 FSQS10A「J」
 (4) 極性 Polarity

材料 Materials

- モールド材 Mold
 エポキシ樹脂(UL94V-0認定品)
 Epoxy Resin (UL94V-0 recognized)
 ○リード端子 Lead
 銅-ニッケルめっき+錫めっき
 Cu-Ni plated+Tin plated

質量 Weight : 1.7g