液晶之友 电话：020-33819057
Http://www.lcdfriends.com

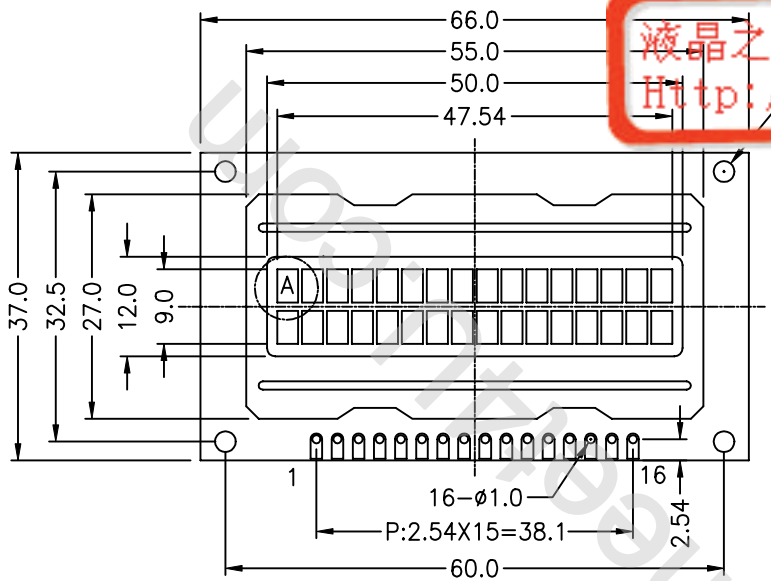

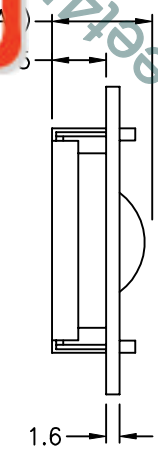

DETAIL A:

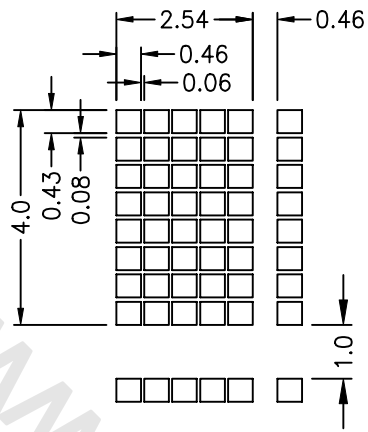

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Vss	Vcc	Vee	RS	R/W	E	DB0	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	LED+	LED-

NOTE:

1. DISPLAY TYPE: STN/YELLOW GREEN
2. VIEWING DIRECTION: 6: 00
3. POLARIZER MODE: TRANSFLECTIVE/POSITIVE
4. OPERATING TEMP: 0°C~+50°C
5. STORAGE TEMP: -20°C~+60°C
6. LCD OPERATING VOLTAGE: 4.7V
7. DRIVE METHOD: 1/16 DUTY 1/5 BIAS
8. BACKLIGHT TYPE: LED
9. CONTROLLER: S6A0069X01-COCX(KS0066UP-00CC)
10. UNMARKED TOLERANCE: ±0.3mm
11. BEZEL IS TO BE PAINTED BLACK

TIAN-MA MICROELECTRONICS CO.
6/F., CASTIC Building, Shennan Road, Central, Shenzhen, China

DRAWN BY:	TITLE: TM162YBC6		
CHECKED BY:			SCALE:
APPROVED BY:	DWG NO:		UNIT: mm
CONFIRMED BY:	DWG NAME:		SHEET NO: OF

www.Datasheet4U.com