

Netzröhre für GW-Heizung  
indirekt geheizt  
Parallelspeisung

DC-AC-Heating  
indirectly heated  
connected in parallel

# TELEFUNKEN

**ECC 801 S**  
6201

**HF-Doppeltriode**  
**RF-Twin triode**

**Z**

## Zuverlässigkeit

Der P-Faktor gibt den voraussichtlichen Röhrenausfall in Promille je 1000 Std. an. Er liegt bei ca. 1,5‰ je 1000 Std.

## Reliability

The factor P indicates how many of 1,000 tubes fail over an operating period of 1,000 hours. The figure is approx. 1.5‰ for each 1,000 hours.

**LL**

## Lange Lebensdauer

Für diese Röhre wird eine Lebensdauer von 10 000 Std., gemittelt über 100 Röhren, garantiert.

## Long life

For long-life tubes we guarantee 10,000 hours operation, averaged over 100 tubes.

**To**

## Enge Toleranzen

Bei dieser Röhre sind Streuungen der elektrischen Werte gegenüber Rundfunkröhren eingengt.

## Tight tolerances

In these tubes the tolerances of electrical ratings are reduced in comparison with receiving tubes.

**Sto**

## Stoß- und Vibrationsfestigkeit

Die Röhre kann Schwingungen bis 2,5 g bei 50 Hz längere Zeit sowie Stoßbeschleunigungen bis 500 g kurzzeitig betriebssicher aufnehmen.

## Vibration and shock proof

The tube withstands accelerations of 2.5 g at 50 c/s for lengthy periods and momentary shocks of 500 g for short periods.

**Spk**

## Zwischenschichtfreie Spezialkathode

Die Spezialkathode dieser Röhre schließt das Entstehen einer störenden Zwischenschicht selbst dann aus, wenn sie längere Zeit bei eingeschalteter Heizung ohne Stromentnahme betrieben wird.

## Cathode free from interface

The cathode establishes no interface even in cases where the heated tube is operated without plate current over lengthy periods.

Die Röhre erfüllt die Anforderungen nach Mil-E-1 / 3 D des Typs 12 AT 7 W.

The tube satisfies the specifications in accordance with Mil-E-1 / 3 D of typ 12 AT 7 W.

|            |                 |             |           |
|------------|-----------------|-------------|-----------|
| $U_f^{1)}$ | <b>6,3</b>      | <b>12,6</b> | <b>V</b>  |
| $I_f$      | <b>300 ± 15</b> | <b>150</b>  | <b>mA</b> |

## Meßwerte · Measuring values je System

|                         |                 |             |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| $U_{ba}$                | <b>250</b>      | <b>V</b>    |
| $R_k$                   | <b>200</b>      | <b>Ω</b>    |
| $I_a$                   | $10^{+4}_{-3}$  | <b>mA</b>   |
| $ I_{a1} - I_{a11} ^2$  | <b>&lt; 3,2</b> | <b>mA</b>   |
| $S$                     | <b>5,5 ± 1</b>  | <b>mA/V</b> |
| $R_i$                   | <b>ca. 11</b>   | <b>kΩ</b>   |
| $\mu$                   | <b>60</b>       |             |
| $-I_g$                  | <b>&lt; 0,7</b> | <b>μA</b>   |
| $-U_g (I_a = 10 \mu A)$ | <b>12</b>       | <b>V</b>    |

1) Die garantierte Lebensdauer gilt nur, wenn die Heizspannung in den Grenzen von ± 5% gehalten wird (absolute Grenzen).

The guaranteed life applies only if the filament voltage is kept in the limits ± 5% (absolute limits).

2) Symmetrie der Systeme.  
Symmetry of the systems.

## Ende der Lebensdauer, siehe „Meßwerte“

|        |                     |                  |           |
|--------|---------------------|------------------|-----------|
| $I_a$  | vom Anfangswert auf | <b>6 mA</b>      | gesunken  |
| $S$    | vom Anfangswert auf | <b>3,8 mA/V</b>  | gesunken  |
| $-I_g$ | vom Anfangswert auf | <b>&gt; 1 μA</b> | gestiegen |

## End of the life, see "Measuring values"

|        |                                 |                  |
|--------|---------------------------------|------------------|
| $I_a$  | reduced from initial value to   | <b>6 mA</b>      |
| $S$    | reduced from initial value to   | <b>3.8 mA/V</b>  |
| $-I_g$ | increased from initial value to | <b>&gt; 1 μA</b> |



**Heizfaden-Schaltfestigkeit · Heater cycling**

Die Röhre läßt ein mindestens 2000maliges Ein- und Ausschalten zu (1 min. ein-, 1 min. ausgeschaltet). Hierbei  $U_f = 7,5 \text{ V}$  (Sockelstift 4/5 und 9)  $U_{fk-} = 135 \text{ V}$ ,  $U_a = U_g = 0 \text{ V}$ .

The tube can be switched in and off 2,000 times (1 min. in, 1 min. off). Meeting at  $U_f = 7.5 \text{ V}$  (base pin 4/5 and 9)  $U_{fk-} = 135 \text{ V}$ ,  $U_a = U_g = 0 \text{ V}$ .

**Isolationsstrom · Insulation current**

zwischen Faden und Kathoden bei  $U_{fk} = \pm 100 \text{ V}$

$$I_{fk} + I_{kl} \leq 7 \text{ } \mu\text{A}$$

**Isolationswiderstand · Insulation resistance**

Anode/Rest bei  $U_{isol} = 300 \text{ V}$

$$R_{isol} \geq 100 \text{ M}\Omega$$


Gitter/Rest bei  $U_{isol} = 100 \text{ V}$

$$R_{isol} \geq 100 \text{ M}\Omega$$

**Betriebswerte · Typical operation**

NF-Verstärker in Widerstandsverstärkerschaltung · Resistance-coupled amplifier

je System

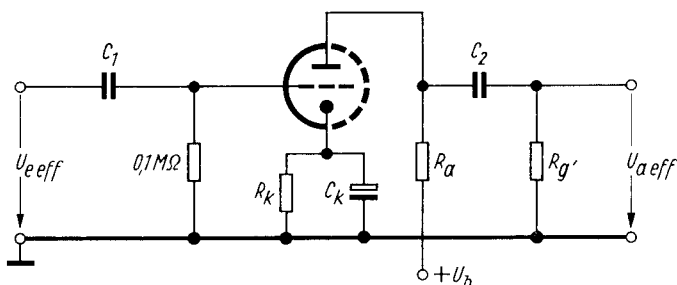

Für Aussteuerung aus niederohmigen Spannungsquellen,  $R_i$  ca.  $200 \text{ } \Omega$

| $R_a$<br>k $\Omega$ | $R_{g'}$<br>M $\Omega$ | $U_b = 90 \text{ V}$ |                             |        | $U_b = 180 \text{ V}$ |                             |        | $U_b = 300 \text{ V}$ |                             |        |
|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|--------|
|                     |                        | $R_k$<br>k $\Omega$  | $U_{a\text{eff}}^{1)}$<br>V | $V^2)$ | $R_k$<br>k $\Omega$   | $U_{a\text{eff}}^{1)}$<br>V | $V^2)$ | $R_k$<br>k $\Omega$   | $U_{a\text{eff}}^{1)}$<br>V | $V^2)$ |
| 100                 | 0,1                    | 1,6                  | 5,3                         | 26     | 1,1                   | 12                          | 31     | 1,0                   | 22                          | 32     |
| 100                 | 0,24                   | 1,8                  | 7,8                         | 29     | 1,4                   | 17                          | 33     | 1,2                   | 30                          | 33     |
| 240                 | 0,24                   | 3,8                  | 7,2                         | 28     | 2,8                   | 16                          | 32     | 2,3                   | 28                          | 34     |
| 240                 | 0,51                   | 4,2                  | 9,4                         | 30     | 3,3                   | 20                          | 33     | 2,3                   | 35                          | 33     |
| 510                 | 0,51                   | 8,0                  | 8,3                         | 28     | 5,6                   | 18                          | 31     | 4,9                   | 31                          | 33     |
| 510                 | 1,0                    | 9,6                  | 10                          | 29     | 6,7                   | 23                          | 32     | 6,0                   | 38                          | 33     |

Für Aussteuerung aus hochohmigen Spannungsquellen,  $R_i$  ca.  $100 \text{ k}\Omega$

| $R_a$<br>k $\Omega$ | $R_{g'}$<br>M $\Omega$ | $U_b = 90 \text{ V}$ |                             |        | $U_b = 180 \text{ V}$ |                             |        | $U_b = 300 \text{ V}$ |                             |        |
|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|--------|
|                     |                        | $R_k$<br>k $\Omega$  | $U_{a\text{eff}}^{1)}$<br>V | $V^2)$ | $R_k$<br>k $\Omega$   | $U_{a\text{eff}}^{1)}$<br>V | $V^2)$ | $R_k$<br>k $\Omega$   | $U_{a\text{eff}}^{1)}$<br>V | $V^2)$ |
| 100                 | 0,1                    | 2,0                  | 9,9                         | 25     | 1,2                   | 17                          | 31     | 0,9                   | 35                          | 33     |
| 100                 | 0,24                   | 2,4                  | 13                          | 27     | 1,4                   | 28                          | 33     | 1,2                   | 47                          | 33     |
| 240                 | 0,24                   | 4,7                  | 12                          | 27     | 2,9                   | 25                          | 32     | 2,3                   | 42                          | 34     |
| 240                 | 0,51                   | 5,3                  | 15                          | 28     | 3,6                   | 31                          | 33     | 2,9                   | 52                          | 34     |
| 510                 | 0,51                   | 9,3                  | 13                          | 27     | 6,0                   | 27                          | 31     | 5,0                   | 45                          | 33     |
| 510                 | 1,0                    | 11,0                 | 16                          | 28     | 7,1                   | 33                          | 32     | 6,4                   | 55                          | 34     |

1) max. Ausgangsspannung bei  $k$  ca. 5%  
max. output voltage at

2) gemessen bei  $U_{a\text{eff}} = 2 \text{ V}$   
measured at



## Absolute Grenzdaten

Absolute maximum ratings  
je System

|              |             |    |
|--------------|-------------|----|
| $U_{ao}$     | <b>600</b>  | V  |
| $U_a$        | <b>330</b>  | V  |
| $N_a$        | <b>2,8</b>  | W  |
| $U_g$        | <b>- 55</b> | V  |
| $N_g$        | <b>100</b>  | mW |
| $I_k$        | <b>18</b>   | mA |
| $R_g^{1)}$   | <b>0,25</b> | MΩ |
| $R_g^{2)}$   | <b>1</b>    | MΩ |
| $U_{f/k}$    | <b>100</b>  | V  |
| $R_{f/k}$    | <b>20</b>   | V  |
| $t_{Kolben}$ | <b>200</b>  | °C |


## Kapazitäten · Capacitances

|              | System I        | System II       |    |
|--------------|-----------------|-----------------|----|
| $c_e$        | $2,5 \pm 0,5$   | $2,5 \pm 0,5$   | pF |
| $c_a$        | $0,45 \pm 0,25$ | $0,38 \pm 0,22$ | pF |
| $c_{a/k}$    | 0,2             | 0,24            | pF |
| $c_{g/a}$    | $1,6 \pm 0,3$   | $1,6 \pm 0,3$   | pF |
| $c_{f/k}$    | $2,8 \pm 0,7$   | $2,8 \pm 0,7$   | pF |
| $c_{al/all}$ |                 | $0,24 \pm 0,1$  | pF |
| $c_{gl/gll}$ |                 | $< 0,005$       | pF |

1)  $U_{g\text{ fest}}$  · fixed grid bias

2)  $U_{g\text{ autom.}}$  · cathode grid bias


Sockelschaltbild  
Base connection



Pico 9 (Noval)


max. Abmessungen  
max. dimensions

DIN 41 539, Nenngröße 40, Form A

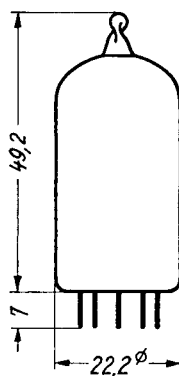


Gewicht · Weight  
max. 14 g

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden.  
Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged.

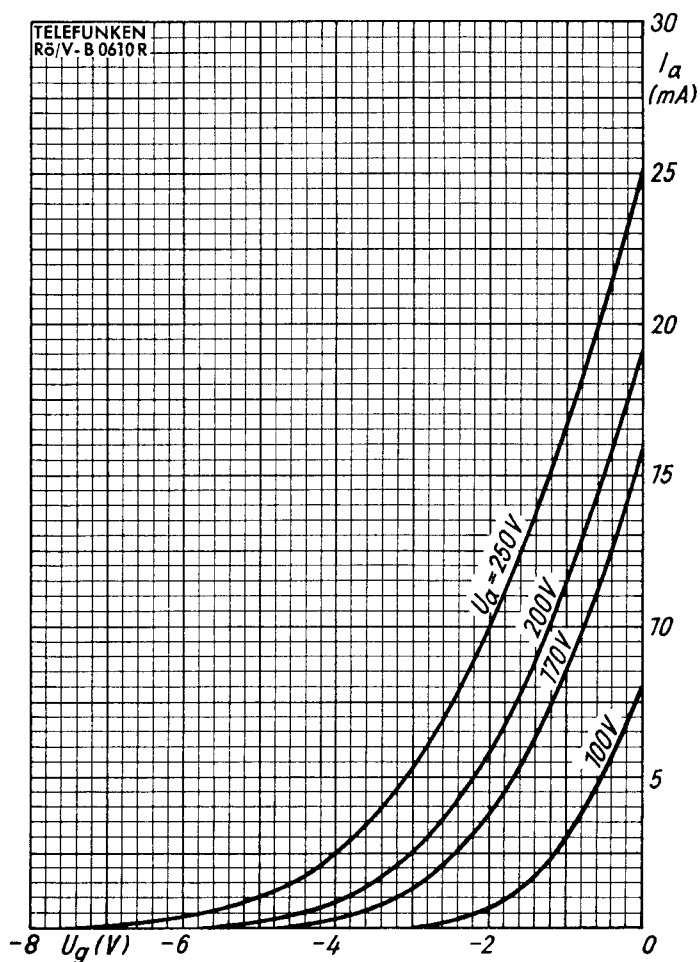


$I_a = f(U_g)$   
 $U_a = \text{Parameter}$



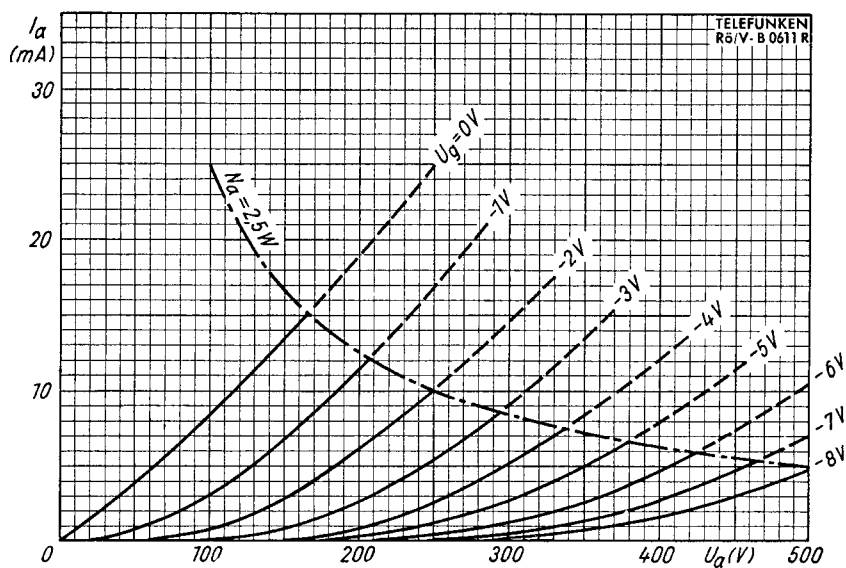

$$I_a = f(U_a)$$

$U_g = \text{Parameter}$

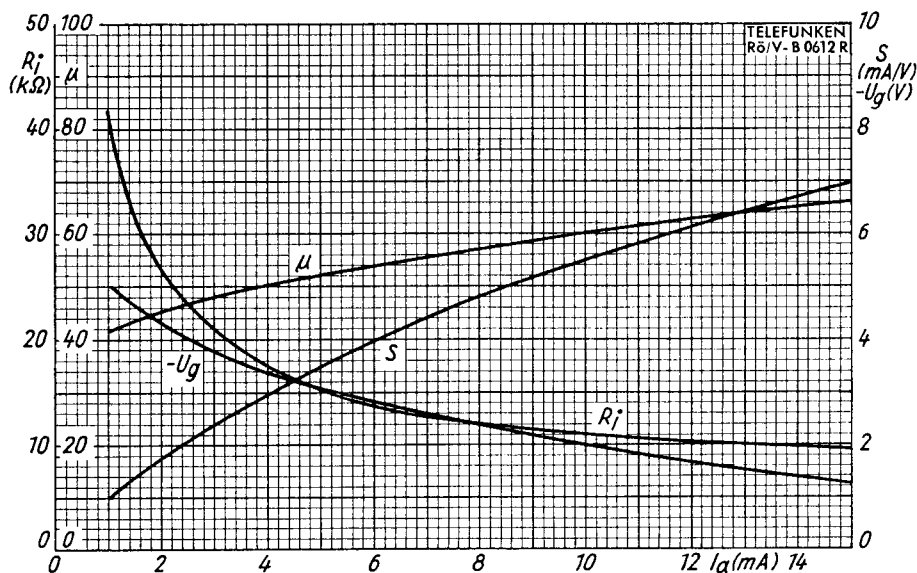

$$S, \mu, R_i, -U_g = f(I_a)$$

$$U_a = 250 \text{ V}$$

