






# FHP12N60/FHF12N60

## 产品描述

FH 12N60为N沟道增强型高压功率MOS场效应管。该产品广泛适用于AC-DC开关电源，DC-DC电源转换器，高压H桥PMW马达驱动。

## 产品特点

12A, 600V,  $R_{DS(on)} = 0.7 \Omega @ V_{GS} = 10 V$   
低电荷、低反向传输电容  
开关速度快



## 极限值 (TC=25°C)

参数名称	符号	FHP12N60	FHF12N60	单位
漏极-源极电压	$V_{DS}$	600		V
漏极电流@Tc=25°C	$I_D$	12		A
栅源电压	$V_{GS}$	±30		V
耗散功率@Tc=25°C	$P_D$	180	51	W
结温	$T_J$	150		°C
储存温度	$T_{stg}$	-55~150		°C
雪崩	$E_{AS}$	870		mJ

## 动态特性值

参数说明	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电容	$C_{iss}$	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	--	1760	2290	pF
输出电容	$C_{oss}$	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	--	182	235	pF
反向传输电容	$C_{rss}$	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	--	21	28	pF

## 特性参数值 (TC=25°C)

参数说明	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源反向电压	$BV_{DSS}$	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	600	--	--	V
漏源截止电流	$I_{DSS}$	$V_{DS}=600V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	$\mu A$
栅源截止电流	$I_{GSS(F/R)}$	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	$\pm 100$	nA
通态电阻	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=10V, I_D=6A$	0.6		0.7	$\Omega$
栅源极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$	2.0	--	4.0	V
漏源二极管正向 导通压降	$V_{FSD}$	$I_S=12A, V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V

## 动态特性

参数说明	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
栅极电荷	Qg	$V_{DD}=400V$	--	48	63	nC
栅源电荷	Qgs	$I_D=12A$	--	8.5	--	nC
栅漏电荷	Qgd	$V_G=10V$	--	21	--	nC

## 开关特性

参数说明	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
延迟时间(开启)	Td(on)	$V_{DD}=300V$	--	30	70	ns
上升时间	Tr	$I_D=12A$	--	85	180	ns
延迟时间	Td(off)	$R_G=25\Omega$	--	140	280	ns
下降时间	tf		--	90	190	ns

# 特性曲线

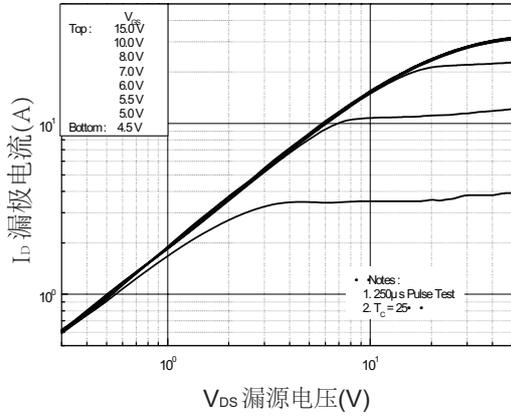


图1. 导通特性

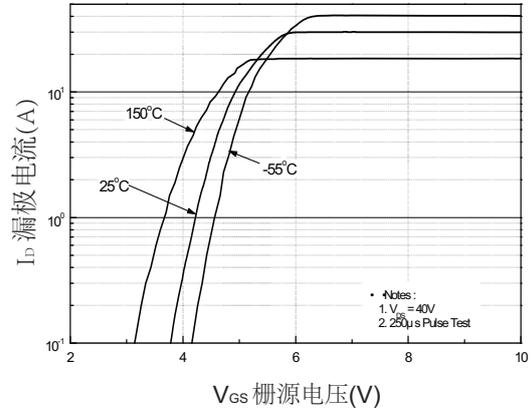


图2. 变化特性

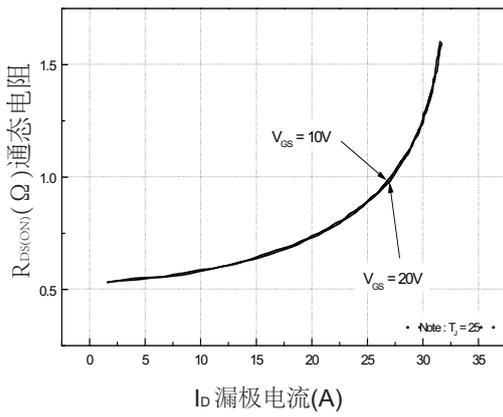


图3. 通态电阻与漏极电流和栅极电压的关系

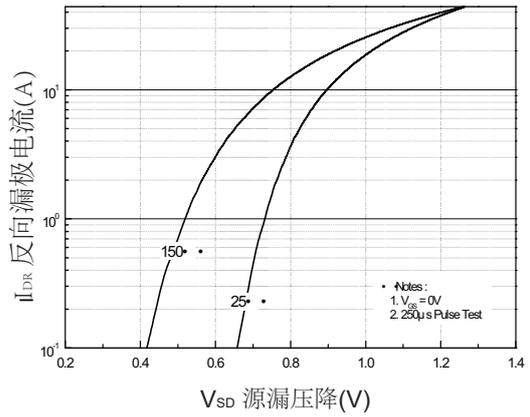


图4. 二极管正向电压降与源极电流和温度的关系

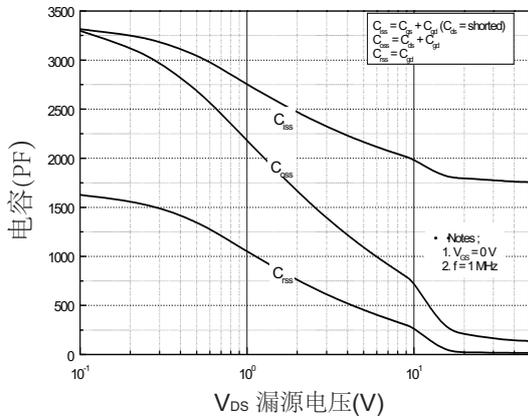


图5. 电容特性

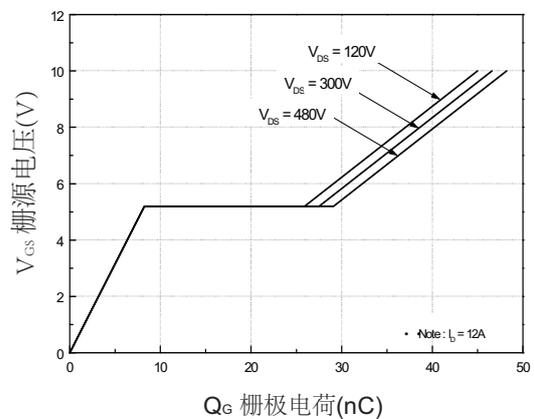


图6. 栅极电荷特性

# 特性曲线

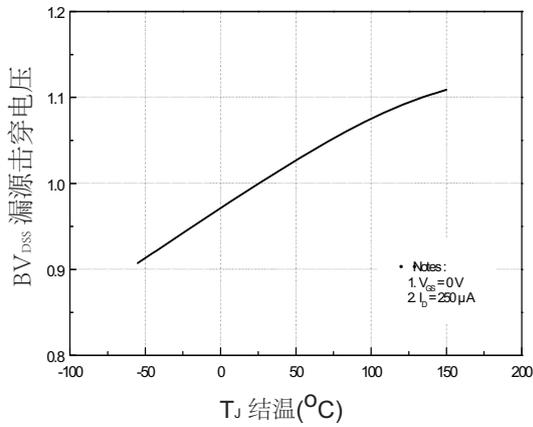


图7. 击穿电压与温度的关系

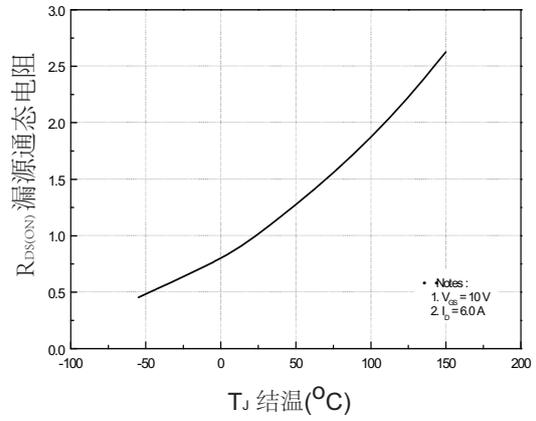


图8. 通态电阻与温度的关系

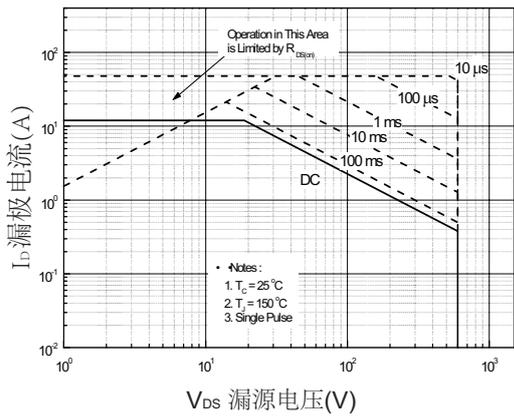


图9-1. 最大的安全使用范围(TO-220)

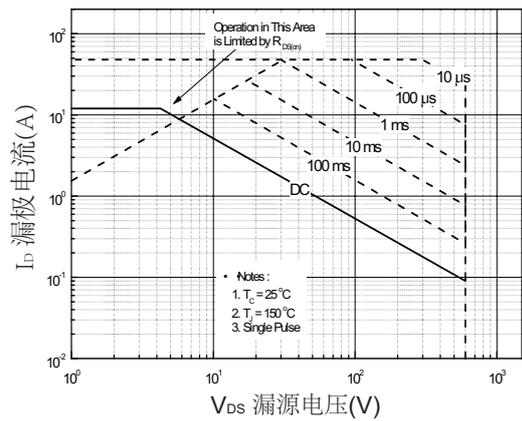


图9-2. 最大安全使用范围(TO-220F)

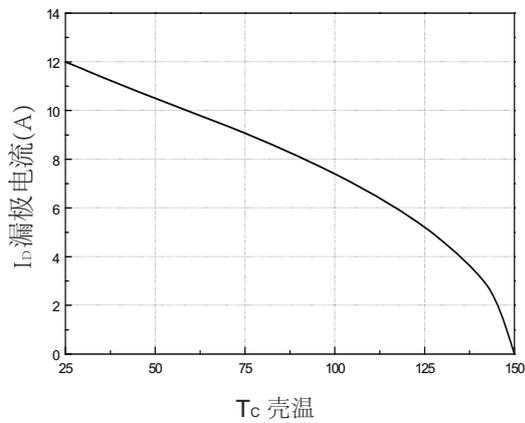


图10. 最大漏极电流与结温的关系

# 特性曲线

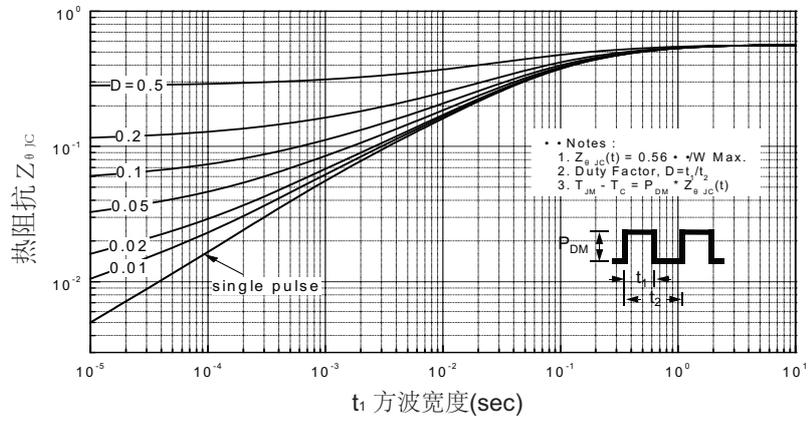


图11-1. 热阻抗变化曲线(TO-220)





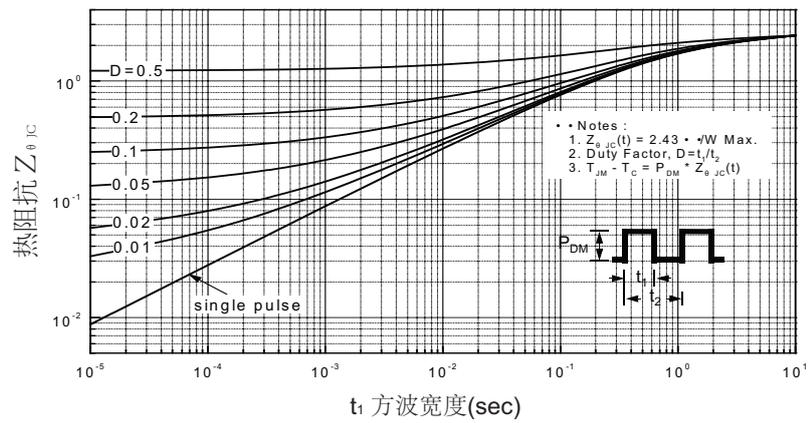




图11-2. 热阻抗变化曲线(TO-220F)

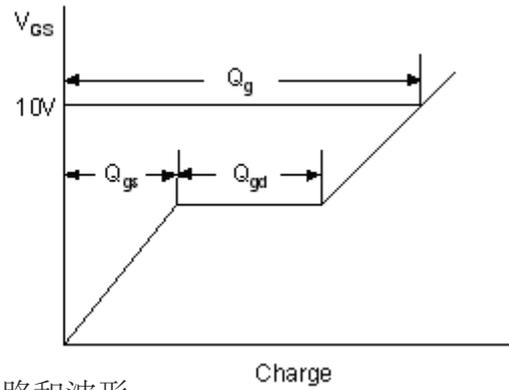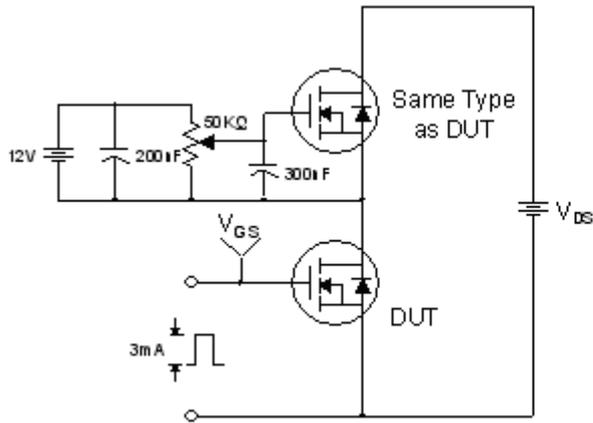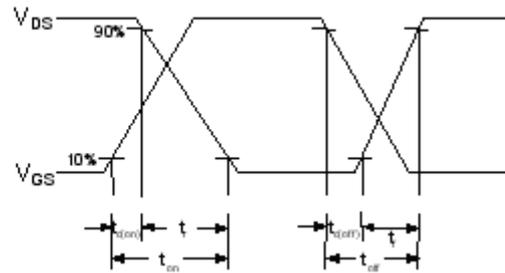

栅极电荷测试电路和波形

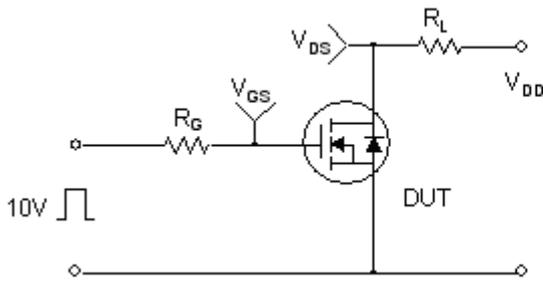

开关测试电路和波形

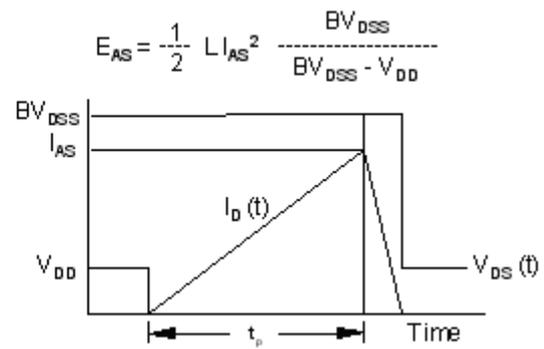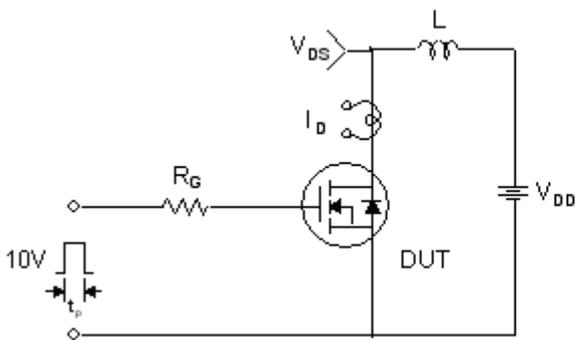


无限制电感,开关测试电路和波形



外形尺寸

# TO-220

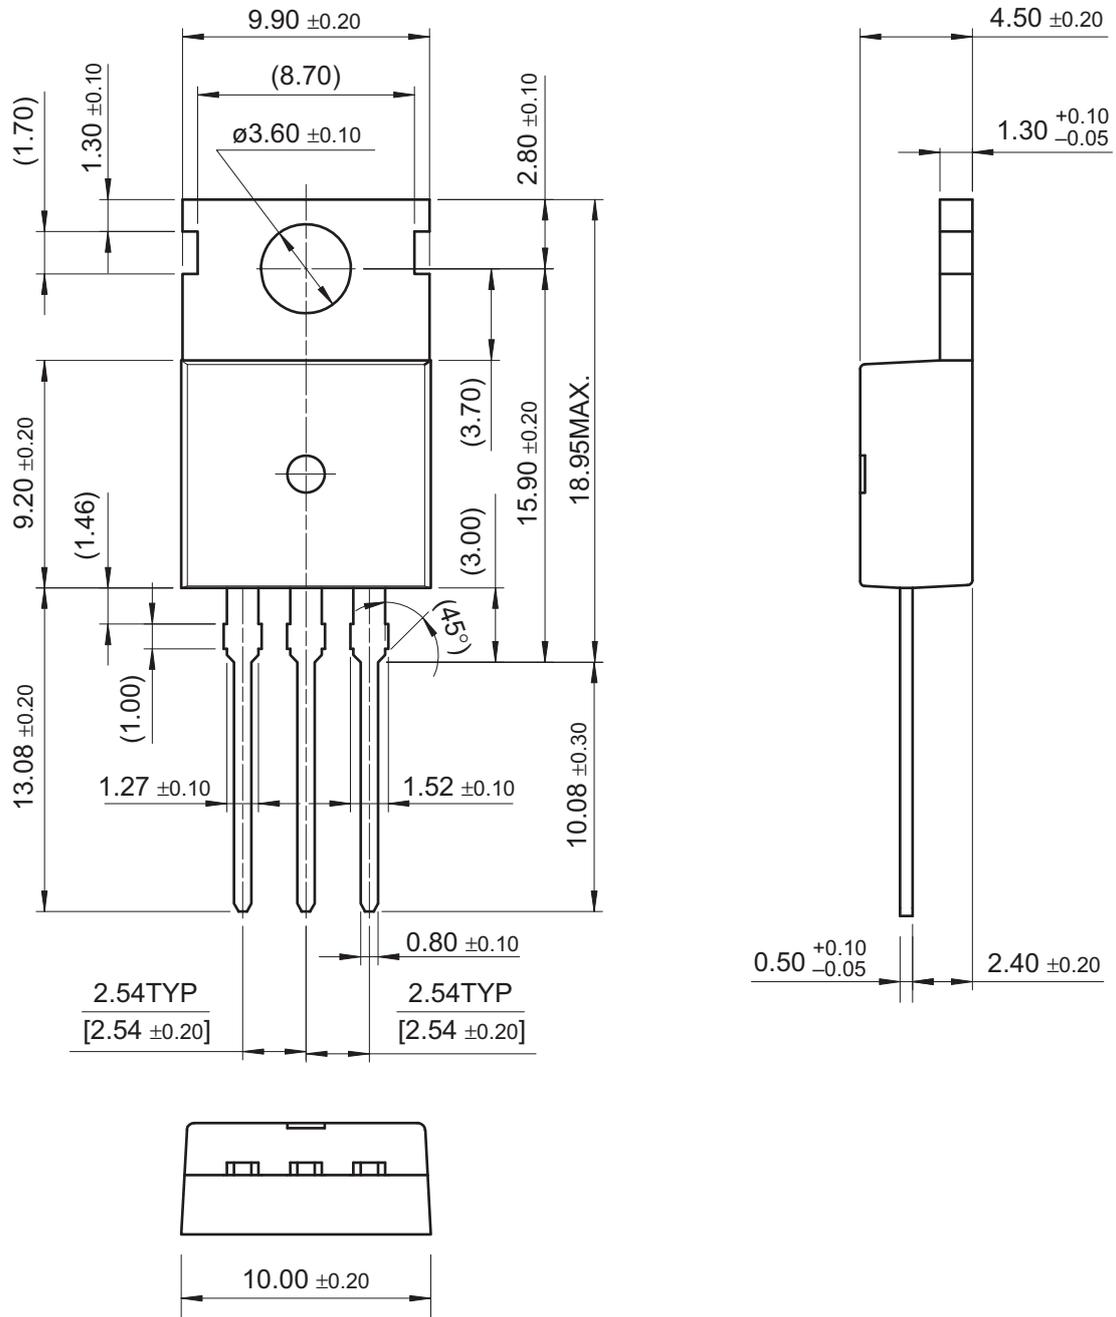

外形尺寸

TO-220F

