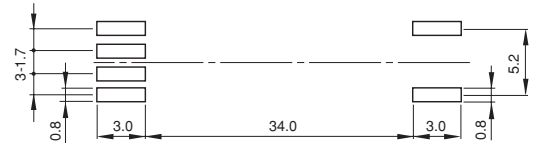



OUTLINE / 概要

1. Narrow & low profile CCFL driving inverter transformer designed for the back light power supply for Note PC.
2. Suitable for IC control type.

1. ノートPC用バックライト電源に対応した狭幅・低背型CCFL駆動用インバータトランス。
2. 他励式駆動用ICに最適。

CIUH7D45
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

LAND PATTERNS (mm)
推奨ランド寸法


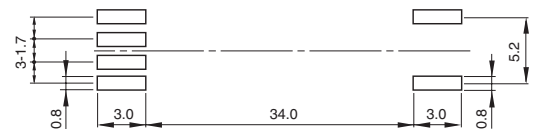

www.DataSheet4U.com

Specifications
仕様

Product Type	Frequency Range	Max. Open Voltage	Max. Lamp Wattage
CIUH7D45	50kHz~200kHz	1,600Vrms	4.0W

品名	適応周波数	最大開放電圧	最大管電力
CIUH7D45	50kHz~200kHz	1,600Vrms	4.0W

CIUH8D45
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

LAND PATTERNS (mm)
推奨ランド寸法

Specifications
仕様

Product Type	Frequency Range	Max. Open Voltage	Max. Lamp Wattage
CIUH8D45	50kHz~200kHz	1,600Vrms	4.5W

品名	適応周波数	最大開放電圧	最大管電力
CIUH8D45	50kHz~200kHz	1,600Vrms	4.5W

FEATURES / 特徴

1. Slim (CIUH7D45 ; W:8.0mm Max, CIUH8D45 ; W:8.5mm Max)& low profile(H:4.8mm Max)
2. IC control type
3. No ballast capacitor is required.

1. 狭幅 & 低背です。
2. 他励式専用タイプ。
3. バラストコンデンサ不要。

APPLICATION

1. Note PC
2. Car navigation system
3. LCD (Multi lamp type)

用途

1. ノートPC
2. カーナビ
3. 液晶モニタ (多灯点灯)