



立体声音频放大器

SC2025

■ 概述

SDC2025 是 16 脚双排封装单集成音频放大器。它是为便携式盒式磁带播放器和收音机所设计的。


■ 应用

- 电脑音响
- 扩音器等

■ 特点

- 最低工作电压低至3V
- 很少的外围元件
- 高信道隔离
- 电压增益到45dB(根据外围电阻可调)
- Soft clipping
- 内置热保护

■ 管脚分布



DIP-16

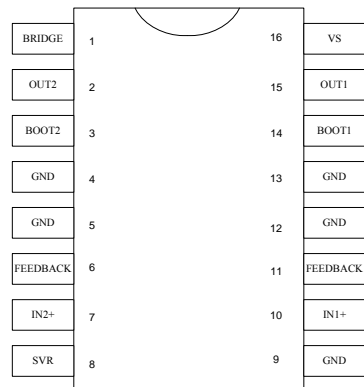


图1 管脚排布

编号	名称	描述
1	BRIDGE	桥式模式选择脚
2	OUT2	2通道输出脚
3	BOOT2	输出幅度保持
4,5	GND	地
6	FEEDBACK	增益反馈
7	IN2+	2通道输入
8	SVR	纹波抑制
9	GND	地
10	IN1+	1通道输入