

PT124B-210 工业用压力变送器

PT124B 工业压力变送器

PT124B-210- 格兰引线

特性

全不锈钢封装
卓越的耐腐蚀性能
小体积设计，任意位置安装
多种输出信号
可根据客户要求，进行 OEM 订做



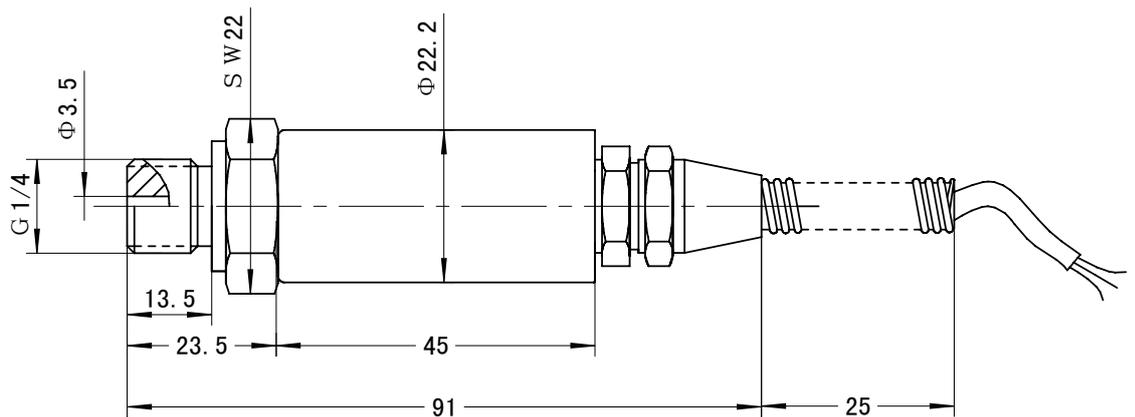
概述

PT124B-214 系列工业用压力变送器，采用高性能的芯片，专用的放大芯片线性化处理，一体化的结构，外形小巧美观，已广泛应用于液压系统，医药卫生，恒压供水等行业。

技术参数

量程：-100KPa~0KPa~2500bar
综合精度：±0.25%FS; ±0.5%FS, ±1.0%FS
输出信号：4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V
供电电压：24Vdc (10~36Vdc)
工作温度：-40℃~125℃ (104°F~257°F)
过载压力：1.5×FS
电气连接：M12 插件，五芯插件，赫斯曼连接，直接引线
过程连接：G1/4, M20×1.5, 1/4NPT, 特殊设计
电气连接：6芯或8芯

外形尺寸



Tel:+86-21-55531138 Fax:+86-21-55530345

Tel:+86-21-55531138 Fax:+86-21-55530345

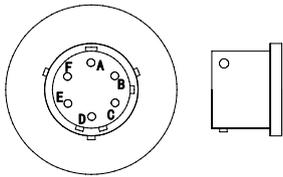
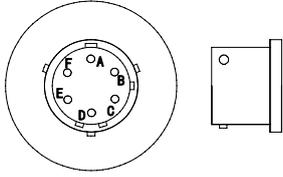
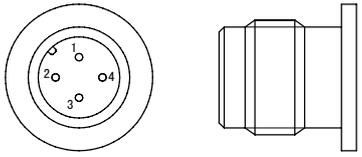
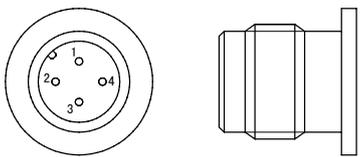
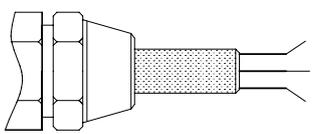
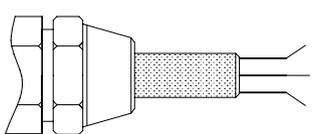
上海朝辉压力仪器有限公司

ZHYQ

ISO9001

MC

电气连接与订购指南

型号	功能	颜色	6 芯	
Output: 0-5V; 0-10V PT124B 系列	信号+	蓝色	A	
	信号-	绿色	B	
	电源+	红色	C	
	电源 -	黄色	D	
型号	功能	颜色	6 芯	
Output: 4-20mA PT124B 系列	电源 +/- 信号 +	红色	A	
	电源 -/ 信号 -	黑色	B	
型号	功能	颜色	4 芯	
Output: 0-5V; 0-10V DIN43650 PT124B 系列	电源+	红色	1	
	信号+	蓝色	2	
	电源 -/ 信号 -	白色	3	
型号	功能	颜色	4 芯	
Output:4-20mA DIN43650 PT124B 系列	电源 +/- 信号 +	红色	1	
	电源 -/ 信号 -	黑色	2	
型号	功能	颜色	4 芯	
Output: 0-5V; 0-10V M12 x 1 PT124B 系列	电源 +	红色	1	
	信号 +	蓝色	3	
	电源 -/ 信号 -	白色	4	
型号	功能	颜色	4 芯	
Output: 4-20mA M12 x 1 PT124B 系列	电源 +/- 信号 +	红色	1	
	电源 -/ 信号 -	黑色	3	
型号	功能	颜色		
Output: 0-5V; 0-10V Cable PT124B 系列	信号 +	蓝色		
	信号 -	绿色/白色		
	电源 +	红色		
	电源 -	黄色		
型号	功能	颜色		
Output: 4-20mA Cable PT124B 系列	电源 +/- 信号 +	红色		
	电源 -/ 信号 -	黑色		

型 号	量 程	输出信号	供电电压	连接方式
PT124B-210	-100KPa~0KPa ~250KPa	4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V	24Vdc(10~36Vdc)	螺纹连接 赫斯曼连接 格兰引线

Tel:+86-21-55531138 Fax:+86-21-55530345

上海朝辉压力仪器有限公司

ZHYQ

