


# КД243А, КД243Б, КД243В, КД243Г, КД243Д, КД243Е, КД243Ж

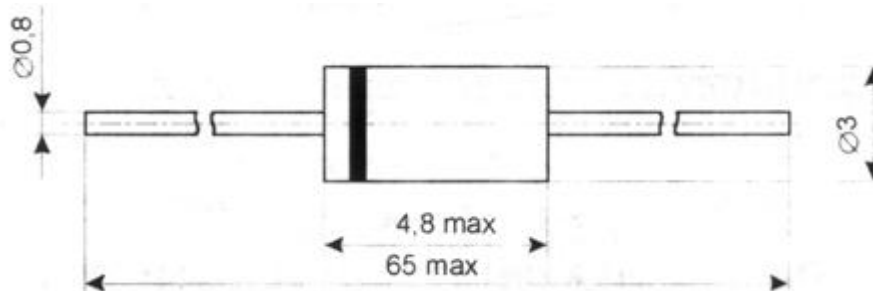

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ  $t_{\text{ОКР}}=25^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма, не более						
		КД243						
		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
Постоянное прямое напряжение, В ( $I_{\text{ПР.}}=1.0\text{A}$ )	$U_{\text{ПР.}}$	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Постоянный обратный ток, мкА	$I_{\text{ОБР.}}$							
$U_{\text{ОБР. max}}=50\text{В}$		10						
$U_{\text{ОБР. max}}=100\text{В}$			10					
$U_{\text{ОБР. max}}=200\text{В}$				10				
$U_{\text{ОБР. max}}=400\text{В}$					10			
$U_{\text{ОБР. max}}=600\text{В}$						10		
$U_{\text{ОБР. max}}=800\text{В}$							10	
$U_{\text{ОБР. max}}=1000\text{В}$								10