

NL6448BC18-01F

5.7 型 VGA


産業用

【特徴】

www.datasheet4u.com

白色 LED バックライト搭載

- ・ 高輝度 (800cd/m²)
- ・ 高コントラスト (1000:1)
- ・ 広視野角 ((H)160° / (V)160°)
- ・ 広動作温度 (-20 ~ +70)

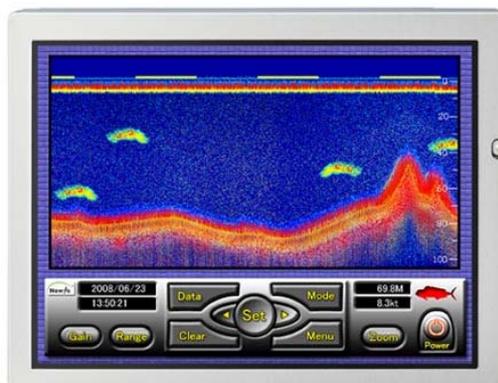

| | |
|-----------|--|
| 画 素 数 | 640(H) × 480(V) ピクセル |
| 表示画面サイズ | 116.16(H) × 87.12(V) mm 5.7 型 (対角 15 cm) |
| 表 示 色 | 26 万色 |
| 画 素 ピ ッ チ | 0.1815(H) × 0.1815(V) mm |
| 輝 度 | 800cd/m ² (typ.) |
| コントラスト比 | 1000:1 (typ.) |
| 視 野 角 | 上 80°, 下 80°, 左 80°, 右 80° (コントラスト比 10:1 時の値) |
| 応 答 速 度 1 | 18ms (typ.) |
| インタフェース | CMOS RGB 各 6 ビット |
| 電 源 電 圧 | 3.3V |
| 消 費 電 力 | 3.3W (typ.) |
| 動 作 温 度 | -20 ~ +70 |
| 保 存 温 度 | -30 ~ +80 |
| 表 面 処 理 | クリア |
| 外 形 寸 法 | W 135.0 (typ.) × H 104.6 (typ.) × D 11.0 (max.) mm |
| 質 量 | 165g (typ.) |
| 反 転 表 示 | (水平・垂直独立可) |
| バックライト | 白色 LED (交換可能) |

1: Ton+Toff (10%←→90%)の値です。

上記仕様は予告なく変更する場合がございます。

画像はハメコミ合成です。

< 営業お問合せ > 営業本部 東日本営業部: (044)435-1283 西日本営業部: (06)6945-3211

< 技術関係お問合せ > 営業本部 商品企画部: (044)435-1851

< NEC液晶テクノロジーホームページ >

<http://www.nec-lcd.com>