



PAC120D3Z CU CAPACITY [(2)ZB45KCE - (2)31 X 36 X 4]

	25	30	40	50	55
80°F AMB	102748	114160	139386	168492	183588
90°F AMB	96362	107528	132656	159734	174484
95°F AMB	93382	104292	128136	155750	169988
100°F AMB	90464	101192	124532	150738	165716
105°F AMB	87226	97358	121326	146614	160296

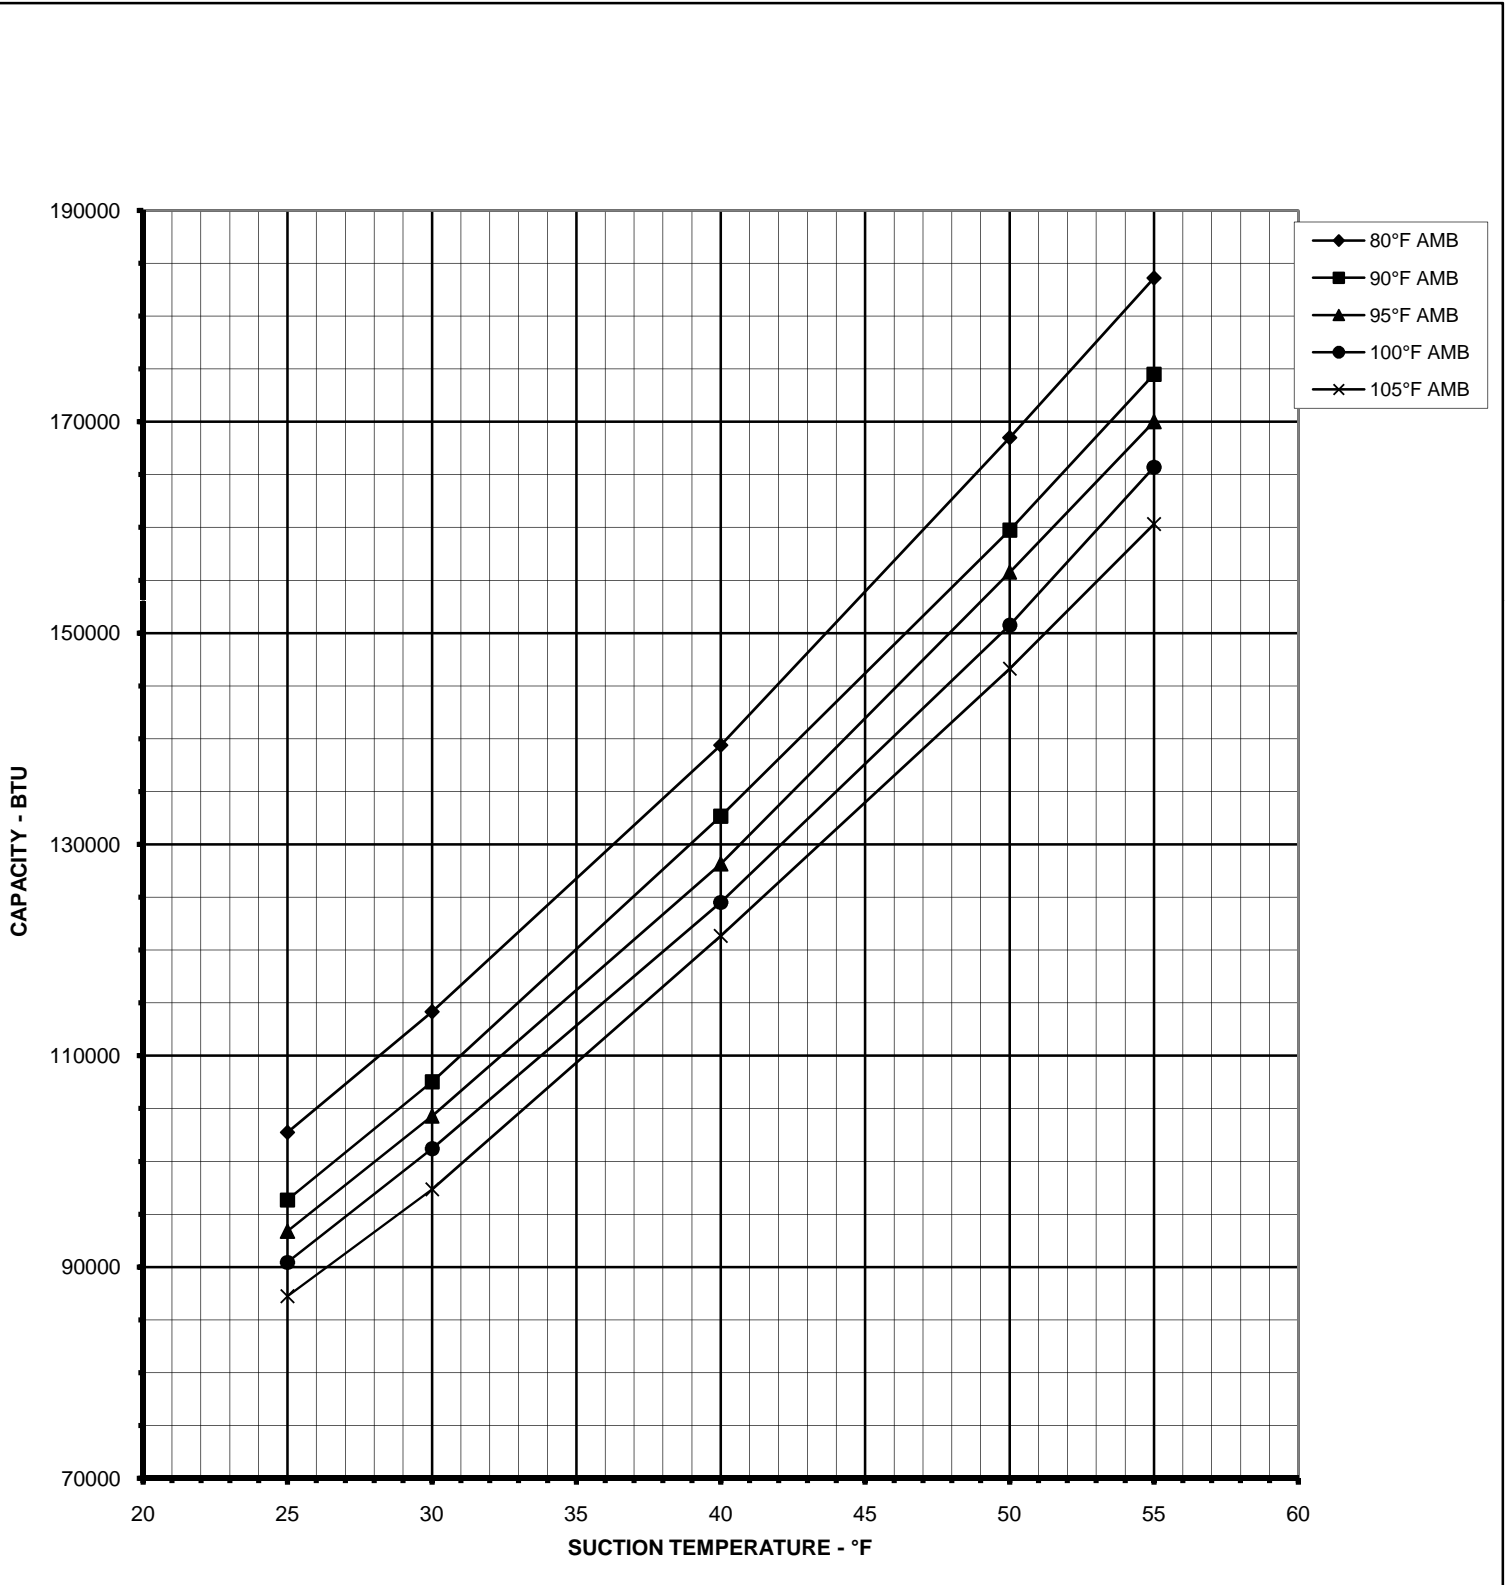

PAC120D3Z COMPR KW [(2)ZB45KCE - (2)31 X 36 X 4]

	25	30	40	50	55
80°F AMB	8.556	8.782	9.256	9.716	9.96
90°F AMB	9.552	9.756	10.22	10.748	10.974
95°F AMB	10.1	10.322	10.832	11.314	11.582
100°F AMB	10.668	10.894	11.434	11.952	12.194
105°F AMB	11.232	11.54	11.996	12.61	12.89

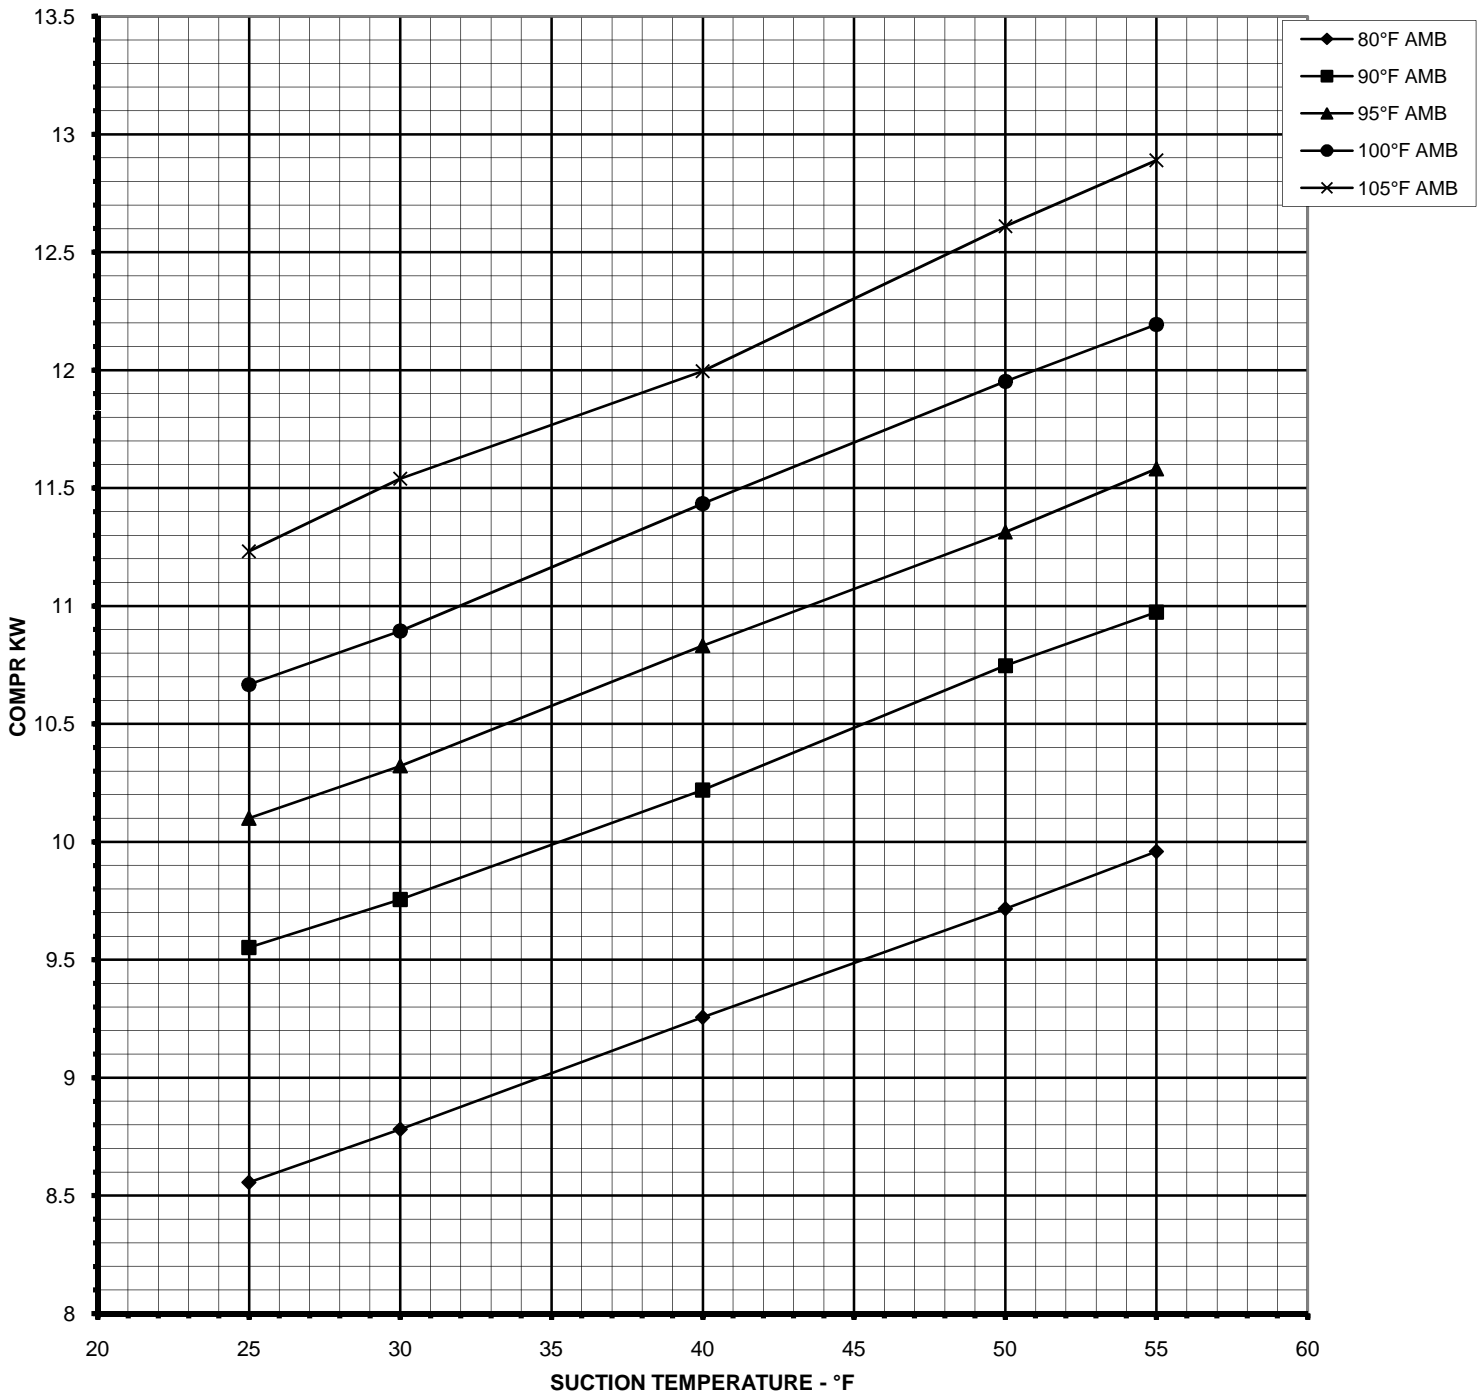

PAC120D3Z CU EER [(2)ZB45KCE - (2)31 X 36 X 4]

	25	30	40	50	55
80°F AMB	10.75	11.67	13.59	15.72	16.75
90°F AMB	9.13	10	11.82	13.6	14.57
95°F AMB	8.41	9.21	10.83	12.65	13.51
100°F AMB	7.75	8.51	10.01	11.64	12.56
105°F AMB	7.13	7.76	9.33	10.77	11.54

