



THYRISTOR	200A Avg 1600 Volts	PGH200N16
-----------	---------------------	-----------

■回路図 CIRCUIT



■外形寸法図 OUTLINE DRAWING

Dimension: [mm]

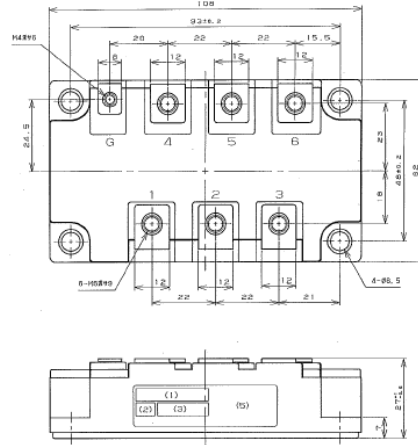

総合定格・特性 Part of Diode Bridge & Thyristor

■最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit		
平均出力電流 Average Rectified Output Current	I _{O(AV)}	三相全波整流 3-Phase Full Wave Rectified	T _C = 107°C (電圧印加なし) Non-Biased for Thyristor	200	A	
			T _C = 82°C (電圧印加あり) Biased for Thyristor	200		
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T _{JW}	125~150°Cの封印材部にて印加阻止電圧を印加しない事 T _J >125°C, Can not be Biased for Thyristor	-40 ~ +150	°C		
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T _{stg}		-40 ~ +125	°C		
絶縁耐圧 Isolation Voltage	Viso	端子-ベース間, AC 1分間 Terminal to Base, AC 1min.	2500	V		
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	サマルコバ ウッド 塗布 Greased	M6	2.5 ~ 3.5	N・m
	主端子部 Terminal			M6	2.5 ~ 3.5	
	ゲート端子部 Gate Terminal			M4	1.2 ~ 1.6	

■熱特性 Thermal Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
接触熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(c-f)}	ケース-フィン間(トータル)、サマルコバ ウッド 塗布 Case to Fin, Total, Greased	0.06	°C/W

■ダイオードブリッジ部(6素子) Part of Diode Bridge(6 Arm.)

最大定格 Maximum Rating

項目 Parameter	記号 Symbol	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
くり返しピーク逆電圧 *1 Repetitive Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	1600	V
非くり返しピーク逆電圧 *1 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	V _{RSM}	1700	V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
サージ順電流 *1 Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦半波, 1サカル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	2000	A
電流二乗時間積 *1 I Squared t	I ² t	2~10ms	20000	A ² s
許容周波数 Allowable Operating Frequency	f		400	Hz

*1 : 1アーム当たりの値 Value Per 1 Arm

■ダイオードブリッジ部(6素子) Part of Diode Bridge(6 Arm.)

電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	*1 I _{RM}	T _j = 125°C, V _{RM} = V _{RRM}	20	mA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	*1 V _{FM}	T _j = 25°C, I _{FM} = 200A	1.26	V
熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(j-c)}	接合部-ケース間(トータル) Uction to Case, Total	0.07	°CW

*1 : 1アーム当たりの値 Value Per 1 Arm.

■サイリスタ部(1素子) Part of Thyristor(1 Arm.)

最大定格 Maximum Rating

項目 Parameter	記号 Symbol	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off-State Voltage	*2 V _{DRM}	1600	V
非くり返しピークオフ電圧 Non-Repetitive Peak Off-State Voltage	*2 V _{DSM}	1700	V

*2 : 逆電圧を印加しないこと Can not be Biased for Thyristor

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
サージオン電流 Surge On-State Current	I _{1SM}	50Hz 正弦半波, 1サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	4000	A
電流二乗時間積 I Squared t	I ² t	2~10ms	80000	A ² s
臨界オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of Turned-On Current	di/dt	V _D = 2/3 V _{DRM} , I _{TM} = 2 · I _O , T _j = 125°C I _G = 300mA, di _c /dt = 0.2A/μs	100	A/μs
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power	P _{GM}		5	W
平均ゲート電力損失 Average Gate Power	P _{GA(V)}		1	W
ピークゲート電流 Peak Gate Current	I _{GM}		2	A
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage	V _{GM}		10	V
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage	V _{RGM}		5	V

電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min	標準 Typ	最大 Max	
ピークオフ電流 Peak Off-State Current	I _{DM}	T _j = 125°C, V _{DM} = V _{DRM}			50	mA
ピークオン電圧 Peak Off-State Voltage	V _{TM}	T _j = 25°C, I _{TM} = 200A			1.15	V
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	I _{GT}	V _D = 6 V, I _T = 1A	T _j = -40°C		300	mA
			T _j = 25°C		150	
			T _j = 125°C		80	
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	V _{GT}	V _D = 6 V, I _T = 1A	T _j = -40°C		5.0	V
			T _j = 25°C		3.0	
			T _j = 125°C		2.0	
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	V _{GD}	T _j = 125°C, V _D = 2/3 V _{DRM}	0.25			V
臨界オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of Off-State Voltage	dv/dt	T _j = 125°C, V _D = 2/3 V _{DRM}	500			V/μs
ターンオフ時間 Turn-Off Time	t _q	T _j = 125°C, I _{TM} = I _O , V _D = 2/3 V _{DRM} dv/dt = 20V/μs, V _R = 100V, -di/dt = 20A/μs		150		μs
ターンオン時間 Turn-On Time	t _{gt}	T _j = 25°C, V _D = 2/3 V _{DRM} , I _T = 3 · I _O I _G = 300mA, di _c /dt = 0.2A/μs		6		μs


項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min	標準 Typ	最大 Max	
遅れ時間 Delay Time	t_d	$T_j=25^\circ\text{C}$, $V_D=2/3 V_{DRM}$, $I_T=3 \cdot I_O$ $I_G=300\text{mA}$, $di_G/dt=0.2\text{A}/\mu\text{s}$		2		μs
立ち上がり時間 Rise Time	t_r			4		μs
ラッチング電流 Latching Current	I_L	$T_j=25^\circ\text{C}$		150		mA
保持電流 Holding Current	I_H	$T_j=25^\circ\text{C}$		100		mA
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部-ケース間 Junction to Case			0.20	$^\circ\text{C}/\text{W}$

■質量


Approximate Weight --- 約 450 g

■定格・特性曲線


順電圧特性
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE

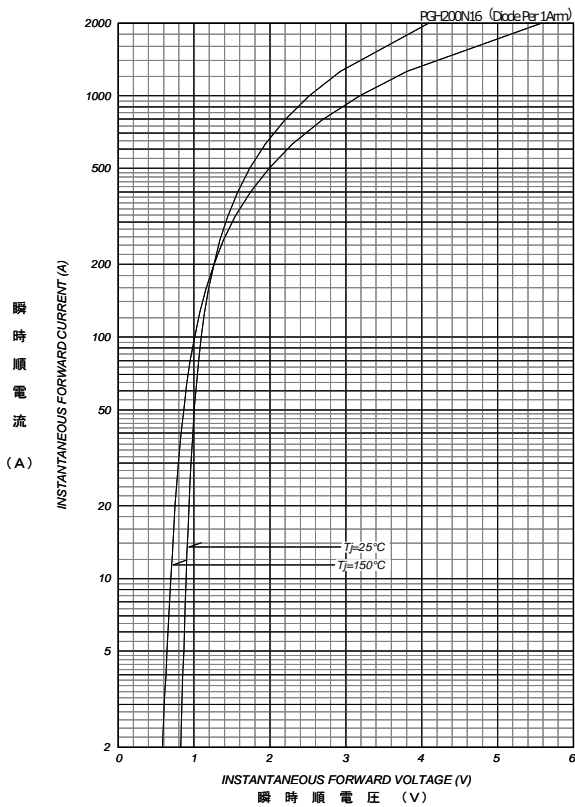


オン電圧特性
ON-STATE CURRENT VS. VOLTAGE

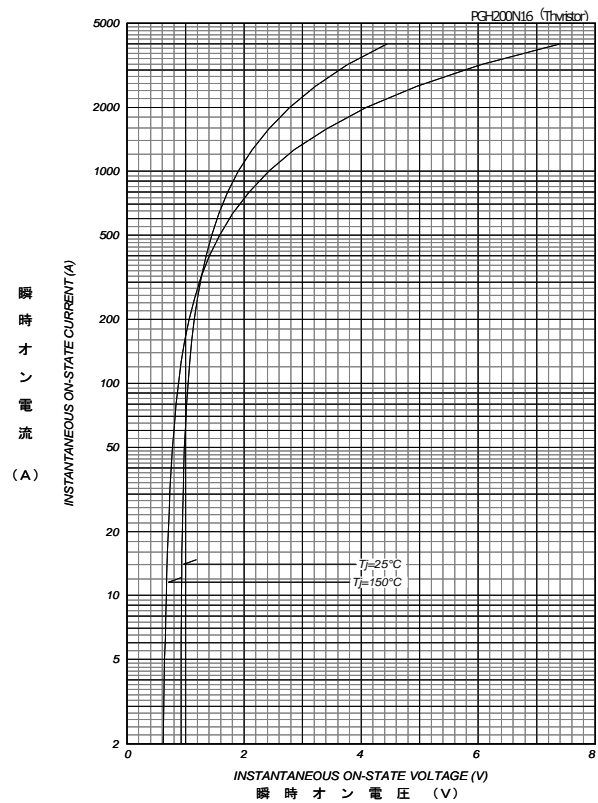

平均順電力損失特性
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION

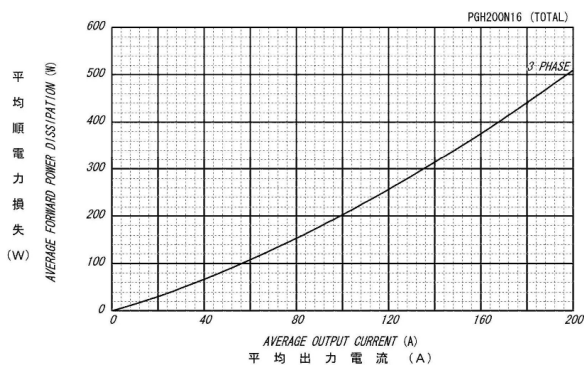


平均オン電力損失特性
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION

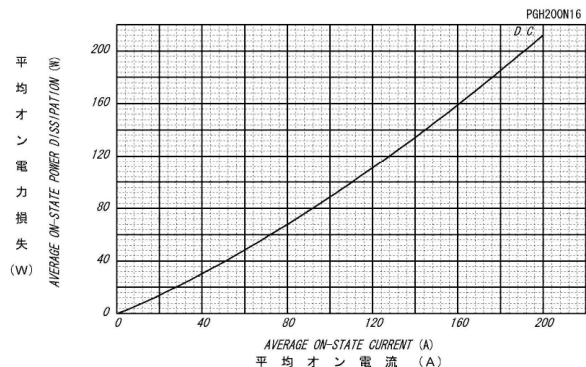


平均出力電流 - ケース温度定格
AVERAGE OUTPUT CURRENT VS. CASE TEMPERATURE

3-Phase Full Wave, Resistive or Inductive Load
PGH200N16 (TOTAL)

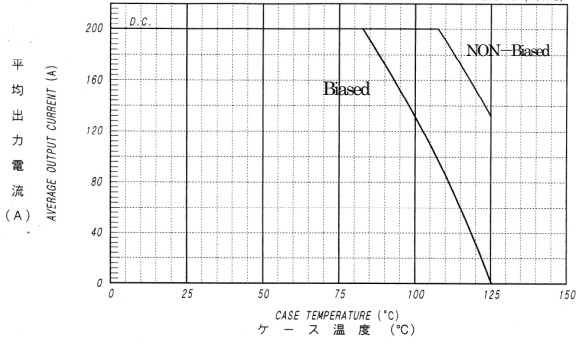


サージ電流定格
SURGE CURRENT RATINGS


f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, Tj=150°C

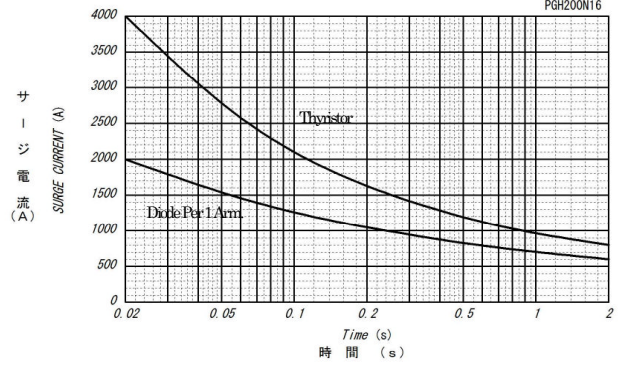


ゲート特性
GATE CHARACTERISTICS

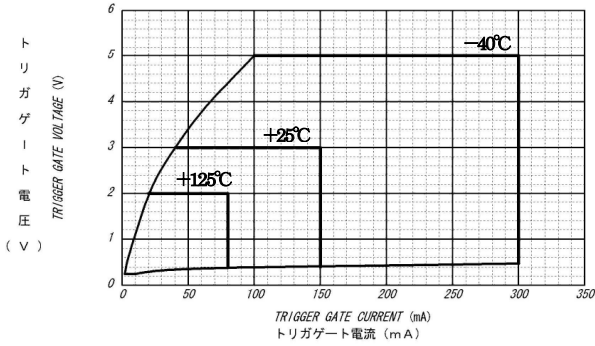

ゲート定格
GATE RATINGS

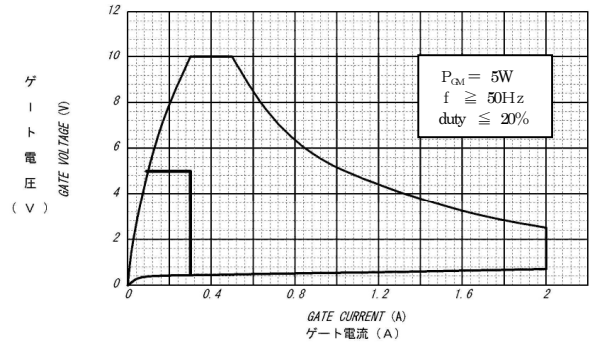

過渡熱抵抗特性
Transient Thermal Impedance

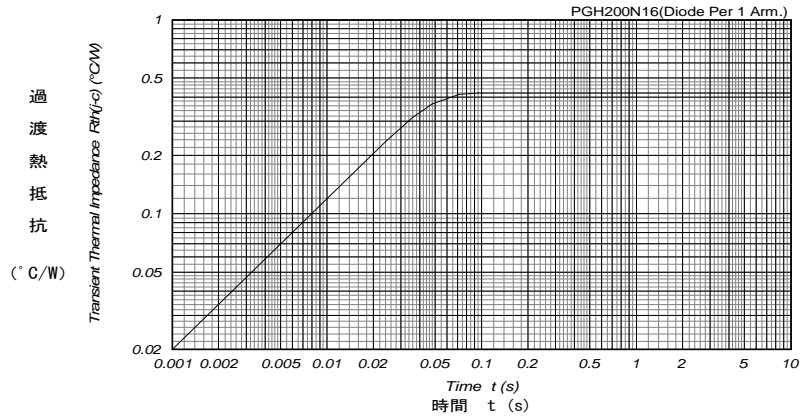

過渡熱抵抗特性
Transient Thermal Impedance

